


GLEAM WOOD MATT SERIE 250•251

GLEAM WOOD MATT CERATO SERIE 252
"EFFETTO GOCCIA"

GLEAM WOOD LUCIDO SERIE 249

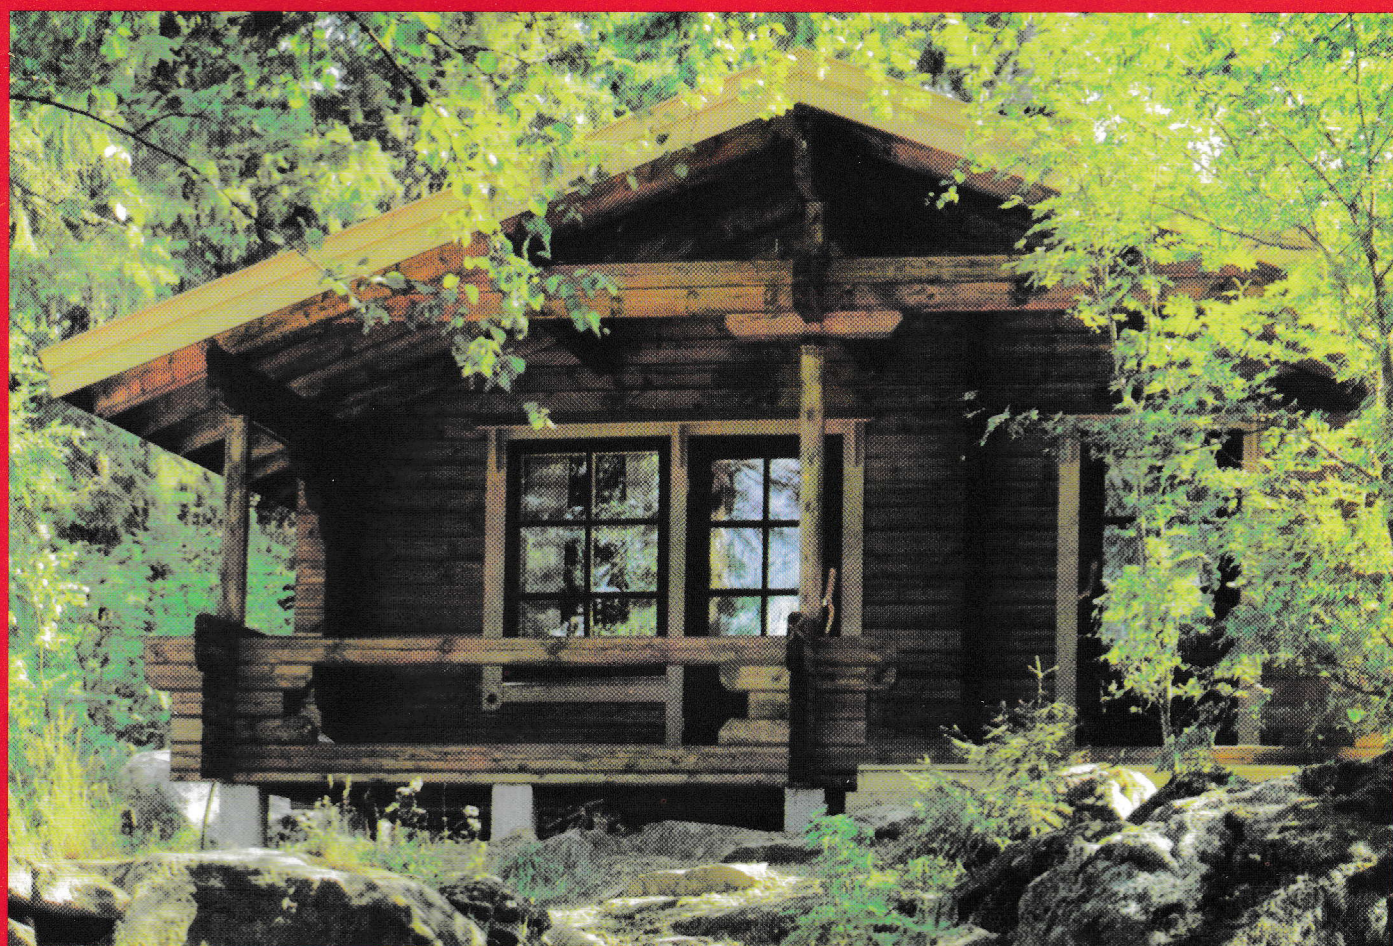


LINEA LEGNO



INDUSTRIA COLORI FREDDI S.GIORGIO
via Ulisse Barbieri, 12 - MANTOVA
Tel. 0376272.1.2.3 - Fax 0376370629

GLEAM WOOD MATT


IMPREGNANTE OPACO IGIENIZZANTE
PROTETTIVO PER LEGNO

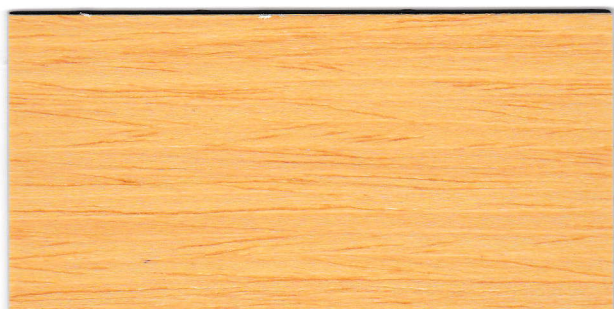


TRASPARENTE COD. 250.0000




TEAK COD. 251.0003

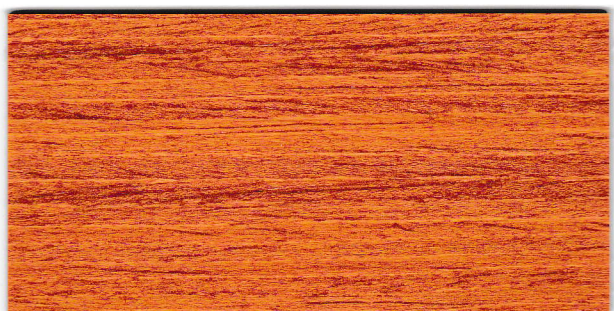


DOUGLAS COD. 251.0004

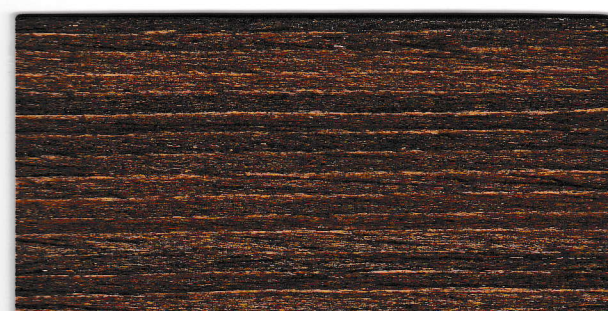


NOCE COD. 251.0005

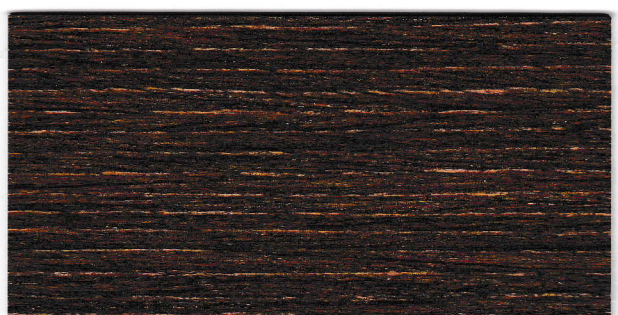


PALISSANDRO COD. 251.0008

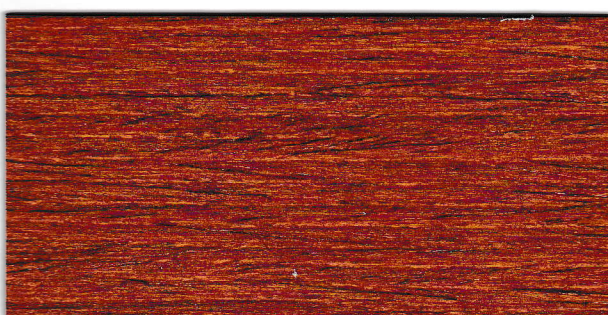

MOGANO COD. 251.0009

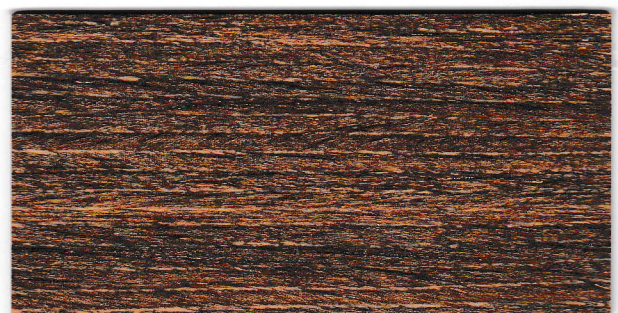

NOCE CHIARO COD. 251.0019

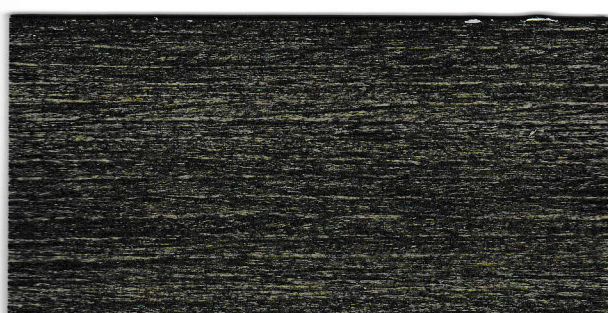

VERDE ABETE COD. 251.0016



GLEAM WOOD MATT CERATO

IMPREGNANTE CERATO IGIENIZZANTE
PROTETTIVO PER LEGNO AD "EFFETTO GOCCIA"




TRASPARENTE COD. 252.0000




TEAK COD. 252.0003




DOUGLAS COD. 252.0004

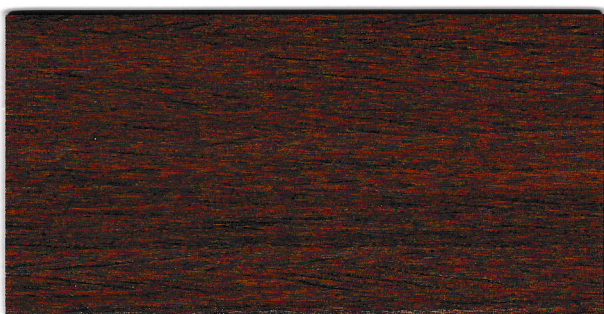


NOCE COD. 252.0005

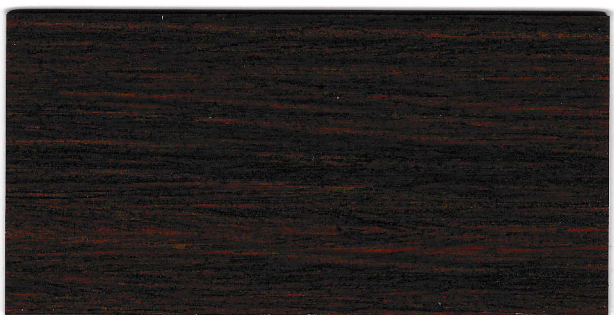

PALISSANDRO COD. 252.0008

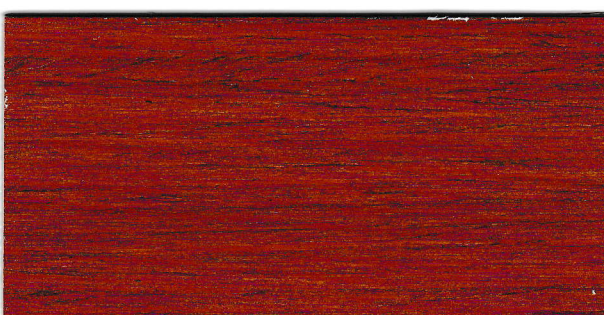

MOGANO COD. 252.0009

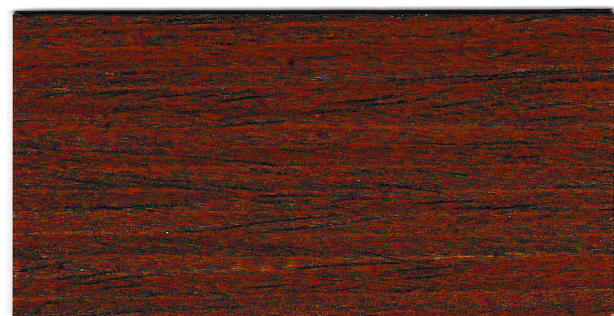

NOCE CHIARO COD. 252.0019




VERDE ABETE COD. 252.0016

NOTA: Le tinte di questa cartella hanno valore indicativo in quanto variano secondo il tipo di legno.



GLEAM WOOD LUCIDO

VERNICE URETANICA MONOCOMPONENTE
TRASPARENTE E COLORATA CON FINITURA LUCIDA

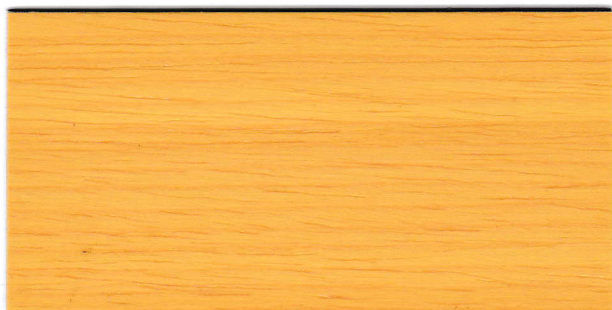


TRASPARENTE LUCIDO COD. 249.0010




TRASPARENTE SATINATO COD. 249.0011



TEAK COD. 249.0003

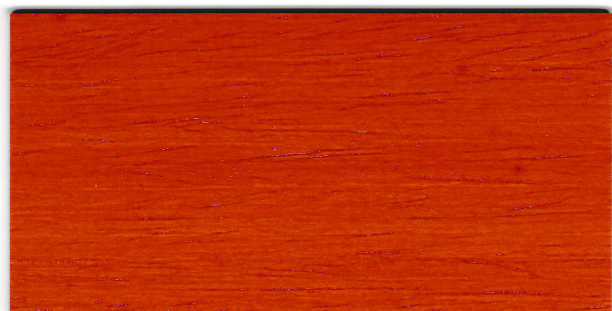

DOUGLAS COD. 249.0004

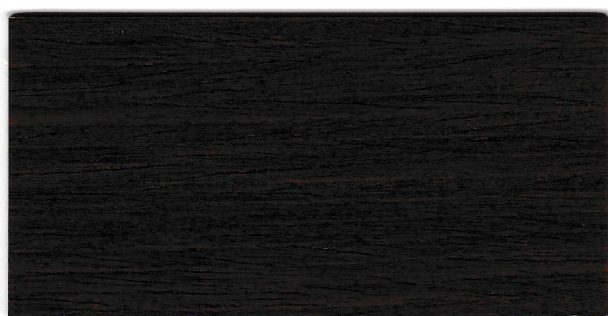


NOCE COD. 249.0005



PALISSANDRO COD. 249.0008



MOGANO COD. 249.0009

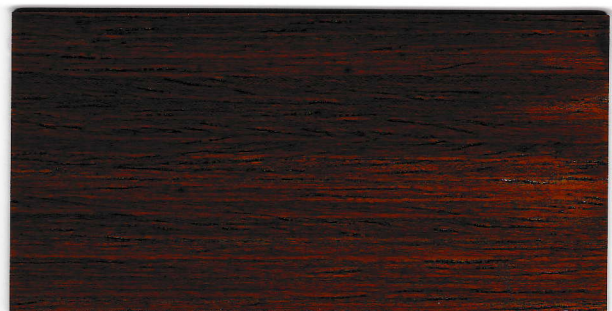

NOCE CHIARO COD. 249.0019

GLEAM WOOD MATT CERATO

SERIE 252

IMPREGNANTE CERATO IGIENIZZANTE IDROREPELLENTE NON SFOGLIANTE PER ESTERNI ED INTERNI CON EFFETTO BARRIERA CONTRO I RAGGI ULTRAVIOLETTI, PENETRA IN PROFONDITÀ NEL LEGNO PROTEGGENDOLO DAGLI AGENTI ATMOSFERICI CON UNA FINITURA SATINATA "EFFETTO GOCCIA".

Consigli utili

I migliori risultati si ottengono applicando 2-3 mani di prodotto intervallate di 16-24 ore

1° mano diluita con 10-15% di 750.0000

2°-3° mano diluita al 5% o tal quale e carteggiando la penultima mano con carta abrasiva fine.

Pulire accuratamente il supporto prima della applicazione di gleam wood matt, procedere ad una accurata carteggiatura o sverniciatura di vecchie preesistenti pitturazioni e accertarsi che il supporto sia asciutto a poro aperto. Legni precedentemente trattati con olii, cere o con derivati del catrame non possono essere verniciati.

LINEA LEGNO

GLEAM WOOD LUCIDO

SERIE 249

VERNICE URETANICA PER INTERNI ED ESTERNI MONOCOMPONENTE LUCIDA, SATINATA E COLORATA A BASE DI PIGMENTI ALTAMENTE RESISTENTI ALLA LUCE. È CARATTERIZZATA DA UN'OTTIMA PENNELLABILITÀ, DISTENSIONE, PIENEZZA E DUREZZA SUPERFICIALE ANTIGRAFFIO.

Consigli utili

I migliori risultati si ottengono applicando 2-3 mani di prodotto intervallate di 16-24 ore

1° mano diluita con 10-15% di 750.0000

2°-3° mano diluita al 5% o tal quale e carteggiando la penultima mano con carta abrasiva fine.

Pulire accuratamente il supporto prima della applicazione di gleam wood lucido colorato, procedere ad una accurata carteggiatura o sverniciatura di vecchie preesistenti pitturazioni e accertarsi che il supporto sia asciutto. Legni precedentemente trattati con olii, cere o con derivati del catrame non possono essere verniciati.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S.GIORGIO

via Ulisse Barbieri, 12 - MANTOVA

Tel. 0376272.1.2.3 - Fax 0376370629

GLEAM WOOD MATT SERIE 251 (250.0000)

GLEAM WOOD MATT CERATO "EFFETTO GOCCIA" SERIE 252

GLEAM WOOD LUCIDO SERIE 249

CON L'APPLICAZIONE DI PIÙ MANI SI OTTENGONO TONALITÀ DI COLORE SEMPRE PIÙ INTENSE.

IN CASO DI APPLICAZIONE A PENNELLO SI CONSIGLIA DI SEGUIRE LA VENATURA DEL LEGNO PER OTTENERE UNA FINITURA ESTETICA ALTAMENTE DECORATIVA.

L'ACCURATA SCELTA DEI COLORI OFFRE LA POSSIBILITÀ DI CONFERIRE AL LEGNO UNA FINITURA PREGIATA. LA MISCELA DELLE VARIE TINTE, CON O SENZA L'AGGIUNTA DI TRASPARENTE, OFFRE INOLTRE L'OPPORTUNITÀ DI OTTENERE NUOVE TONALITÀ TRASPARENTI DI GUSTO PERSONALE E DI PIACEVOLE CONTRASTO.

LINEA LEGNO

GLEAM WOOD MATT

**COD. 250.0000 TRASPARENTE
SERIE 251 COLORATO**

IMPREGNANTE OPACO IGIENIZZANTE IDROREPELLENTE NON SFOGLIANTE PER ESTERNI ED INTERNI CON EFFETTO BARRIERA CONTRO I RAGGI ULTRAVIOLETTI, PENETRA IN PROFONDITÀ NEL LEGNO PROTEGGENDOLO DAGLI AGENTI ATMOSFERICI.

Consigli utili

I migliori risultati si ottengono applicando 2-3 mani di prodotto intervallate di 16-24 ore

1ª mano diluita con 10-15% di 750.0000

2ª-3ª mano diluita al 5% o tal quale e carteggiando la penultima mano con carta abrasiva fine.

Pulire accuratamente il supporto prima della applicazione di gleam wood matt, procedere ad una accurata carteggiatura o sverniciatura di vecchie preesistenti pitturazioni e accertarsi che il supporto sia asciutto a poro aperto. Legni precedentemente trattati con olii, cere o con derivati del catrame non possono essere verniciati.



INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

via Ulisse Barbieri, 12 - MANTOVA

Tel. 0376272.1.2.3 - Fax 0376370629