AGGIORNAMENTO 31/05/2020

vernici e prodotti per il commercio e l'edilizia professionale

LISTINO PREZZI
2020

INDUSTRIA COLORI
FREDDI S. GIORGIO

TÜV SÜD ISO 9001

PER UN UTILIZZO ED AGGIORNAMENTO OTTIMALE DEL NOSTRO NUOVO LISTINO ABBIAMO PREDISPOSTO QUESTE SEMPLICI I S T R U Z I O N I .

VI CHIEDIAMO DI LEGGERLE PER POTER COMPRENDERE TUTTE LE NOVITA' E IL METODO DI UTILIZZO ED AGGIORNAMENTO.

LE PRINCIPALI NOVITA':

"PRODOTTI E ORDINAMENTO"

Il presente listino, **aggiornato con nuove categorie di prodotti innovativi per l'edilizia professionale**, è stato riorganizzato nel rispetto del criterio della "Coerenza di Gamma".
Tutti i prodotti sono stati raggruppati per categorie omogenee, al fine di consentire una maggiore facilità di consultazione.
La pagina 2 è costituita dall'indice in ordine alfabetico, con la chiara indicazione della data di aggiornamento, mentre (*alla pagina 3, per Vostra comodità, potrete trovare anche l'indice in ordine di categoria ed alla pagina 44 le Condizioni Generali di Vendita.)*

GLI AGGIORNAMENTI:

COME FARE PER MANTENERE IL LISTINO SEMPRE AGGIORNATO

Qualora si dovesse procedere ad una variazione del presente listino, abbiamo predisposto una semplice procedura che vi permetterà di aggiornarlo rapidamente.

QUANDO IL LISTINO VIENE MODIFICATO:

1. **RICEVERETE A MEZZO POSTA E POSTA ELETTRONICA UNA LETTERA IN CUI SI ANNUNCIA LA VARIAZIONE.**
   UNITAMENTE ALLA LETTERA TROVERETE ANCHE:
   a) la NUOVA PAGINA DEL LISTINO
   b) la PAGINA N° 3 DELL'INDICE
   che dovrete sostituire alle vecchie

COME CONTROLLARE L'AVVENUTO AGGIORNAMENTO DEL LISTINO:

2. **IN OGNI PAGINA DEL LISTINO INVIATOVI, ED IN OGNI SUCCESSIVA VARIAZIONE, E' INSERITA LA VERSIONE E LA DATA DI AGGIORNAMENTO.**
3. **NELL'INDICE E' RIPORTATA LA DATA E LA VERSIONE.**

SE AD OGNI VARIAZIONE, SOSTITUITE CON CURA SIA LA PAGINA DI LISTINO SIA LA PAGINA DELL'INDICE, AVRETE IL NUOVO LISTINO AGGIORNATO PER DATA E PER VERSIONE.

IN CASO DI MANCATO AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO O IN OGNI ALTRO CASO:

4. **SE VI ACCORGETE DELLA MANCANZA DI UNA O PIU' PAGINE, O VOLETE AVERE UNA ULTERIORE COPIA IN ORIGINALE DEL NOSTRO LISTINO, SUL SITO http://www.colorifreddi.it , AREA " LISTINI ", POTRETE SCARICARE UNA O PIU' PAGINE DI VOSTRO INTERESSE.**

VISITATE IL NOSTRO SITO.

WWW.COLORIFREDDI.IT

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

INDICE ALFABETICO

LISTINO AGGIORNATO AL: 15/02/19 --- 2.1

GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI SARANNO TRASMESSI PREVIA INFORMATIVA

			DATA AGGIORN.TO	VERSIONE LISTINO
Istruzioni al presente listino	*PAG.*	*1*		
ANTIRUGGINI E FONDI ESENTI PIOMBO E CROMO	*PAG.*	*11-12*	15/02/19	2.1
ANTIRUGGINI E SMALTI ALL'ACQUA	*PAG.*	*9 - 10*	15/02/19	2.1
CONVERTITORE DI RUGGINE	*PAG.*	*10*	01/10/17	2.0
DETERGENTE ALL'ACQUA	*PAG.*	*10*	01/10/17	2.0
EPOSSIDICI PER ALIMENTI	*PAG.*	*41*	01/10/17	2.0
FONDI FISSATIVI	*PAG.*	*18*	01/10/17	2.0
FONDI PER LEGNO E SPARTITRAFFICO	*PAG.*	*12*	01/10/17	2.0
FONDI UNIFORMANTI	*PAG.*	*18-19*	15/02/19	2.1
IDROPITTURE LAVABILI E TRASPIRANTI INT / EST	*PAG.*	*22-23*	11/12/17	2.0
IDROPITTURE PER INTERNI	*PAG.*	*21*	01/10/17	2.0
IMPREGNANTI PER LEGNO A SOLVENTE	*PAG.*	*14*	01/10/17	2.0
IMPREGNANTI PER LEGNO ALL'ACQUA	*PAG.*	*15-16*	01/10/17	2.0
LINEA "LE BARRIERE"	*PAG.*	*25*	15/02/19	2.1
LINEA DUCALE - SPATOLATI E PITTURE A CALCE	*PAG.*	*28*	01/10/17	2.0
LINEA RESPIRO - IDROPITTURE "VOC FREE"	*PAG.*	*20*	01/10/17	2.0
MALTE E STUCCHI	*PAG.*	*26*	01/10/17	2.0
PITTURE ELASTOMERICHE	*PAG.*	*32-33*	01/10/17	2.0
PITTURE MURALI A SOLVENTE	*PAG.*	*24*	01/10/17	2.0
POLIURETANICI PER LEGNO	*PAG.*	*16*	01/10/17	2.0
PRODOTTI ACRILSILOSSANICI	*PAG.*	*31*	15/02/19	2.1
PRODOTTI AI SILICATI	*PAG.*	*27*	01/10/17	2.0
PRODOTTI PER IMPIANTI SPORTIVI	*PAG.*	*39*	01/10/17	2.0
PRODOTTI SILOSSANICI	*PAG.*	*29-30*	01/10/17	2.0
PRODOTTI SPECIALI - EDILIZIA PROFESSIONALE	*PAG.*	*32*	01/10/17	2.0
PRODOTTI SPECIALI - LINEA CASA -	*PAG.*	*17*	01/10/17	2.0
RIVESTIMENTI BUCCIATI E PLASTICI	*PAG.*	*38*	01/10/17	2.0
RIVESTIMENTI EPOSSIDICI ALL'ACQUA PER ALIMENTI	*PAG.*	*41*	01/10/17	2.0
RIVESTIMENTI EPOSSIDICI PER PAVIMENTAZIONI	*PAG.*	*42*	01/10/17	2.0
RIVESTIMENTI PLASTICI	*PAG.*	*34-35-36*	01/10/17	2.0
RIVESTIMENTI PLASTICI ELASTOMERICI FIBRATI	*PAG.*	*37*	01/10/17	2.0
SISTEMA INCAPSULAMENTO CEMENTO-AMIANTO	*PAG.*	*40*	01/10/17	2.0
SMALTI ALCHIDICO-URETANICI E SINTETICI A PENNELLO	*PAG.*	*4 - 5*	15/02/19	2.1
SMALTI ANTICORROSIVI	*PAG.*	*5*	15/02/19	2.1
SMALTI E VERNICI SPRAY	*PAG.*	*8*	15/02/19	2.1
SMALTI NITROSINTETICI	*PAG.*	*6*	15/02/19	2.1
SMALTI POLIURETANICI ALL'ACQUA	*PAG.*	*43*	01/10/17	2.0
SMALTI SPECIALI E ALLUMINI	*PAG.*	*7*	15/02/19	2.1
SVERNICIATORI	*PAG.*	*10*	01/10/17	2.0
TRASPARENTI PROTETTIVI PER L'EDILIZIA	*PAG.*	*17*	01/10/17	2.0
VERNICI E TURAPORI PER LEGNO	*PAG.*	*13*	01/10/17	2.0
Condizioni Generali di Vendita				

INDICE PER CATEGORIA

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

LISTINO AGGIORNATO AL: 15/02/19 --- 2.1

,

			DATA AGGIORN.TO	VERSIONE LISTINO
Istruzioni al presente listino	PAG.	1		
SMALTI ALCHIDICO-URETANICI E SINTETICI A PENNELLO	PAG.	4 - 5	15/02/19	2.1
SMALTI ANTICORROSIVI	PAG.	5	15/02/19	2.1
SMALTI NITROSINTETICI	PAG.	6	15/02/19	2.1
SMALTI SPECIALI E ALLUMINI	PAG.	7	15/02/19	2.1
SMALTI E VERNICI SPRAY	PAG.	8	15/02/19	2.1
ANTIRUGGINI E SMALTI ALL'ACQUA	PAG.	9 - 10	15/02/19	2.1
SVERNICIATORI	PAG.	10	01/10/17	2.0
DETERGENTE ALL'ACQUA	PAG.	10	01/10/17	2.0
CONVERTITORE DI RUGGINE	PAG.	10	01/10/17	2.0
ANTIRUGGINI E FONDI ESENTI PIOMBO E CROMO	PAG.	11-12	15/02/19	2.1
FONDI PER LEGNO E SPARTITRAFFICO	PAG.	12	01/10/17	2.0
VERNICI E TURAPORI PER LEGNO	PAG.	13	01/10/17	2.0
IMPREGNANTI PER LEGNO A SOLVENTE	PAG.	14	01/10/17	2.0
IMPREGNANTI PER LEGNO ALL'ACQUA	PAG.	15-16	01/10/17	2.0
POLIURETANICI PER LEGNO	PAG.	16	01/10/17	2.0
TRASPARENTI PROTETTIVI PER L'EDILIZIA	PAG.	17	01/10/17	2.0
PRODOTTI SPECIALI - LINEA CASA -	PAG.	17	01/10/17	2.0
FONDI FISSATIVI	PAG.	18	01/10/17	2.0
FONDI UNIFORMANTI	PAG.	18-19	15/02/19	2.1
LINEA RESPIRO - IDROPITTURE "VOC FREE"	PAG.	20	01/10/17	2.0
IDROPITTURE PER INTERNI	PAG.	21	01/10/17	2.0
IDROPITTURE LAVABILI E TRASPIRANTI INT / EST	PAG.	22-23	11/12/17	2.0
PITTURE MURALI A SOLVENTE	PAG.	24	01/10/17	2.0
LINEA "LE BARRIERE"	PAG.	25	15/02/19	2.1
MALTE E STUCCHI	PAG.	26	01/10/17	2.0
PRODOTTI AI SILICATI	PAG.	27	01/10/17	2.0
LINEA DUCALE - SPATOLATI E PITTURE A CALCE	PAG.	28	01/10/17	2.0
PRODOTTI SILOSSANICI	PAG.	29-30	01/10/17	2.0
PRODOTTI ACRILSILOSSANICI	PAG.	31	15/02/19	2.1
PRODOTTI SPECIALI - EDILIZIA PROFESSIONALE	PAG.	32	01/10/17	2.0
PITTURE ELASTOMERICHE	PAG.	32-33	01/10/17	2.0
RIVESTIMENTI PLASTICI	PAG.	34-35-36	01/10/17	2.0
RIVESTIMENTI PLASTICI ELASTOMERICI FIBRATI	PAG.	37	01/10/17	2.0
RIVESTIMENTI BUCCIATI E PLASTICI	PAG.	38	01/10/17	2.0
PRODOTTI PER IMPIANTI SPORTIVI	PAG.	39	01/10/17	2.0
SISTEMA INCAPSULAMENTO CEMENTO-AMIANTO	PAG.	40	01/10/17	2.0
RIVESTIMENTI EPOSSIDICI ALL'ACQUA PER ALIMENTI	PAG.	41	01/10/17	2.0
EPOSSIDICI PER ALIMENTI	PAG.	41	01/10/17	2.0
RIVESTIMENTI EPOSSIDICI PER PAVIMENTAZIONI	PAG.	42	01/10/17	2.0
SMALTI POLIURETANICI ALL'ACQUA	PAG.	43	01/10/17	2.0
Condizioni Generali di Vendita				

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

SMALTI ALCHIDICO-URETANICI E SINTETICI A PENNELLO

confezioni a volume

Data aggiornam.: 15/02/19 - Listino Versione 2.1

GLORIA

Smalto Alchidico-Uretanico Extra di elevata qualità per esterni ed interni con finitura brillante antigraffio.

SERIE 210 Lucido

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello-rullo pelo raso
Diluizione a pennello:	5-10% con 750.0000
Essiccazione a 20°c:	fuori polvere 1-2ore
	totale 24/36 h
Brillantezza:	90-95 gloss
Peso specifico:	kg/lt 1,050 - 1,250
Resa:	13-15 mq/litro 35-40 µ
Colori Disponibili:	tinte cartella specifica

unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Bianco e tinte normali di cartella				
2,500	*16,28*	*40,70*	*2*	
0,750	*17,49*	*13,12*	*8*	
0,375	*18,70*	*7,01*	*8*	
Tinte forti di cartella- escluso i rossi				
2,500	*17,38*	*43,45*	*2*	
0,750	*18,59*	*13,94*	*8*	
0,375	*19,80*	*7,43*	*8*	

GLORIA

Smalto Sintetico Extra di elevata qualità per esterni ed interni con finitura satinata antigraffio.

SERIE 211 Satinato

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello-rullo pelo raso
Diluizione a pennello:	5-10% con 750.0000
Essiccazione a 20°c:	fuori polvere 1ora
	totale 24/36 h
Brillantezza:	30-40 gloss
Peso specifico:	kg/lt 1,050-1,200
Resa:	12-14 mq/litro 35-40 µ
Colori Disponibili:	bianco-nero e tinte
	cartella specifica

unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Bianco nero e tinte normali di cartella				
2,500	*14,52*	*36,30*	*2*	
0,750	*15,95*	*11,96*	*8*	
Solo Bianco e Nero				
0,375	*17,82*	*6,68*	*8*	

GLORIA

Smalto Sintetico Extra di elevata qualità per esterni ed interni con finitura opaca antigraffio.

SERIE 212 Opaco

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello-rullo pelo raso
Diluizione a pennello:	5-10% con 750.0000
Essiccazione a 20°c:	fuori polvere 1 ora
	totale 24/36 h
Brillantezza:	5-10 Gloss
Peso specifico:	kg/lt 1,000-1,200
Resa:	12-14 mq/litro 35-40 µ

unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
2,500	*15,40*	*38,50*	*2*	
0,750	*16,72*	*12,54*	*8*	
0,375	*18,70*	*7,01*	*8*	

Colori disponibili: cod 2121001 bianco opaco
cod 2128001 nero opaco

GLORIA

Smalto Alchidico-Uretanico di Elevata qualità per interni ed esterni dall'aspetto metallizzato-micaceo del ferro antichizzato altamente decorativo.

SERIE 213
Ferro antico

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	5-10% con 750.0000
Diluizione a spruzzo:	Spruzzo - pennello
Diluizione a pennello:	5% con 750.0000
Essiccazione a 20°c:	fuori polvere 1-2 ore
	totale 24 h
Brillantezza:	Semiopaco
Peso specifico:	kg/lt 1,300-1,400
Resa:	9-11 mq/litro 35-40 µ
Colori disponibili:	8092 - 8745 - 8153

unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Tinte normali di cartella				
2,500	*17,05*	*42,63*	*2*	
0,750	*18,48*	*13,86*	*8*	
0,375	*19,80*	*7,43*	*8*	
Tinte forti di cartella				
2,500	*18,60*	*46,50*	*2*	
0,750	*20,05*	*15,04*	*8*	
0,375	*21,35*	*8,01*	*8*	

SMALTO URETANICO LUCIDO

Speciale smalto monocomponente non ingiallente essiccante per ossipolimerizzazione ad aria, resistente all'esterno anche in atmosfera marina e industriale leggera. Etichettato senza il simbolo nocivo

SERIE 222

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	spruzzo convenzionale-airless
	pennello - rullo pelo raso
Diluizione a spruzzo:	15% con 761.0000-752.0000
Diluizione a pennello:	5% con 758.0000-750.0000
Sovraverniciabile a 20°c:	entro 3 h o attendere 4-5 gg
Essiccazione a 20° c:	tatto 60-90 minuti - Tot 24H
Brillantezza:	85 - 90 Gloss
Peso specifico:	kg/lt 1,050 - 1,250
Resa:	8 - 9 mq/Kg - 30 - 40 µ
Colori:	tinte di cartella smalti industria

unità misura Kg	Prezzo € Kg	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Tinte normali di cartella				
22,000	*12,70*	*279,40*		
4,000	*14,20*	*56,80*		
Tinte forti di cartella- escluso i rossi				
22,000	*15,20*	*334,40*		
4,000	*16,70*	*66,80*		

SMALTI SINTETICI A PENNELLO

confezioni a volume e peso netto

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

Listino Versione 2.1

Data agg.to: 15/02/19

ATOM

Smalto Sintetico universale per esterni ed interni di facile applicazione e ottima distensione con finitura brillante

SERIE 217

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello-rullo pelo raso
Diluizione a pennello:	5-10% con 750.0000
Essiccazione a 20°c:	fuori polvere 1-2 ore totale 48h
Brillantezza:	90 Gloss
Peso specifico:	kg/lt 1,050-1,250
Resa:	12-14 mq/litro 35-40 µ
Colori disponibili:	Tinte di cartella specifica

unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Bianco - Nero e tinte normali di cartella				
4,000	*12,98*	*51,92*	*2*	
0,750	*14,30*	*10,73*	*8*	
0,375	*15,62*	*5,86*	*8*	
0,125	*22,98*	*2,87*	*12*	
Tinte forti di cartella- escluso i rossi				
4,000	*14,30*	*57,20*	*2*	
0,750	*15,62*	*11,72*	*8*	
0,375	*16,94*	*6,35*	*8*	
0,125	*25,41*	*3,18*	*12*	

cod 217.0000 flatting trasparente
cod 217.1074 bianco satinato
cod.217.8076 nero satinato
} **solo confezioni da litri 0,125**

TRACTO

Smalto sintetico brillante a rapida essiccazione resistente all'esterno ed alle macchie di ristagnazione dell'acqua piovana. Indicato per la riverniciatura (ritocco) di macchine agricole e industriali.

SERIE 520

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello - Spruzzo
Diluizione a pennello:	5% con 758.0000
Diluizione a spruzzo:	15-20% con 761.0000 -752
Essiccazione a 20°c:	totale 24 ore
Brillantezza:	90 Gloss
Peso specifico:	kg/lt 1,050-1,200
Resa:	13-15 mq/litro
Spessore	30-40 micron
Colori Disponibili:	Tinte di cartella smalti indutriali

unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Bianco e tinte normali di cartella				
4,000	*11,99*	*47,96*	*2*	
0,750	*13,64*	*10,23*	*8*	
Tinte forti di cartella esclusi i gialli-arancio-rossi				
4,000	*13,64*	*54,56*	*2*	
0,750	*15,40*	*11,55*	*8*	

SMALTI ANTICORROSIVI

confezioni a volume e peso netto

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

SICOFAN

Smalto anticorrosivo Ferro Antico dalla finitura decorativa Metallizzata-Micacea del ferro antichizzato - per esterni ed interni applicabile su ferro e lamiera zincata.

SERIE 519

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello - Spruzzo
Diluizione a spruzzo:	10% con 761.0000/752
Diluizione a pennello:	5% con 758.0000
Essiccazione a 20°c:	al tatto 40/50 minuti totale 24 ore
Brillantezza:	semiopaco
Peso specifico:	kg/lt 1,400-1,450
Resa:	6-7 mq/kg 40-50 µ
Colori:	Tinte di cartella specifica

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Tinte normali di cartella				
5,000	*14,20*	*71,00*	*2*	
1,000	*16,10*	*16,10*	*8*	
Tinte forti di cartella				
5,000	*15,60*	*78,00*	*2*	
1,000	*17,50*	*17,50*	*8*	

Disponibili a Magazzino
Cod 5198092 - Ferro antico
Cod 5198745 - Ferro antico medio
Cod 5198153 - Ferro antico chiaro

PAINTZINC

Smalto anticorrosivo per lamiere zincate dalla finitura satinata. Indicato per la protezione e la decorazione di supporti zincati e come mano unica per manufatti in ferro(sgrassati e puliti).

SERIE 518
Smalto Anticorrosivo

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello-spruzzo-rullo pelo ra
Diluizione a pennello:	5% con 758.0000
Diluizione a spruzzo:	10-15% con 752.0000 o 761.0000
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore
Brillantezza:	Satinato - 30 gloss
Peso specifico:	Kg/lt 1,150-1,250
Resa:	8-10 mq/lt (spessore 40-50 µ)
Colori:	Tinte di cartella smalti industriali

unità misura Kg./lt	Prezzo € al kg./lt	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Bianco e tinte normali di cartella				
kg 5	*11,176*	*55,88*	*2*	
lt 0,75	*14,08*	*10,56*	*8*	
Tinte forti di cartella esclusi i rossi				
kg 5	*15,60*	*78,00*	*2*	
lt 0,75	*19,30*	*14,48*	*8*	

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

6

Data aggiornam.: 15/02/19

SMALTI NITROSINTETICI

Confezioni a volume e peso netto

Prodotti destinati ESCLUSIVAMENTE al settore Industria

- Listino Versione 2.1

INDULUX

Smalto Nitro Industriale con finitura lucida.

SERIE 500 Lucido	Caratteristiche Tecniche	unità misura kg./lt	Prezzo € kg./lt	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: Spruzzo	**Bianco e tinte normali di cartella**				
	Diluizione : 40-50% con 761.0000	*kg 4*	*12,10*	*48,40*	*2*	
	Essiccazione a 20°c: al tatto 20/30 minuti	*lt 0,75*	*14,52*	*10,89*	*8*	
	totale 24 ore					
	Brillantezza: 85 - 90 Gloss	**Tinte forti di cartella esclusi i gialli-arancio-rossi**				
	Peso specifico: kg/lt 1,000-1,150	*kg 4*	*14,30*	*57,20*	*2*	
	Resa: 7-9 mq/kg	*lt 0,75*	*17,16*	*12,87*	*8*	
	Spessore: 25 - 30 micron	**Alluminio 500.8500 - Alluminio per ruote 500.8521**				
		kg 4	*14,30*	*57,20*	*2*	
	Colori Disponibili: 500.8500 - 500.8521	*lt 0,75*	*17,16*	*12,87*	*8*	
	tinte di cartella smalti ind.li					

INDULUX

Smalto Nitro Industriale con finitura satinata.

SERIE 502 Satinato	Caratteristiche Tecniche	unità misura kg./lt	Prezzo € kg./lt	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: Spruzzo	**Bianco e tinte normali di cartella**				
	Diluizione : 40-50% con 761.0000	*kg 4*	*12,70*	*50,80*	*2*	
	Essiccazione a 20°c: al tatto 20/30 minuti	*lt 0,75*	*15,50*	*11,63*	*8*	
	totale 24 ore					
	Brillantezza: 40 - 50 Gloss	**Tinte forti di cartella esclusi i gialli-arancio-rossi**				
	Peso specifico: kg/lt 1,020-1,150	*kg 4*	*14,30*	*57,20*	*2*	
	Resa: 8-9 mq/kg	*lt 0,75*	*17,20*	*12,90*	*8*	
	Spessore: 25 - 30 micron					
	Colori Disponibili: 502.1001 - Bianco					
	502.8001 - Nero					

INDULUX

Smalto Nitro Industriale con finitura opaca.

SERIE 503 Opaco	Caratteristiche Tecniche	unità misura kg./lt	Prezzo € kg./lt	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: Spruzzo	**Bianco e tinte normali di cartella**				
	Diluizione : 50-60% con 761.0000	*kg 4*	*12,00*	*48,00*	*2*	
	Essiccazione a 20°c: al tatto 20/30 minuti	*lt 0,75*	*14,30*	*10,73*	*8*	
	totale 24 ore					
	Brillantezza: 0 - 5 Gloss	**Tinte forti di cartella esclusi i gialli-arancio-rossi**				
	Peso specifico: kg/lt 1,100-1,200	*kg 4*	*13,60*	*54,40*	*2*	
	Resa: 9-10 mq/Kg	*lt 0,75*	*15,90*	*11,93*	*8*	
	Spessore: 25 - 30 micron					
	Colori Disponibili: 503.1001 - Bianco					
	503.8001 - Nero					

MARTELLATO

Smalto Nitro Industriale ad effetto Martellante con finitura semilucida per interni - indicato per mobili metallici - scaffalature - oggettistica.

SERIE 504	Caratteristiche Tecniche	unità misura Kg.	Prezzo € Kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: Spruzzo					
	Diluizione : 10-15% con 761.0000	*4,000*	*12,65*	*50,60*	*2*	
	Essiccazione a 20°c: al tatto 20/30'					
	totale 24 ore					
	Brillantezza: 50 - 60 Gloss					
	Peso specifico: kg/lt 1,000-1,030					
	Resa: 10 - 11 mq/kg					
	Spessore: 25 - 30 micron					
	Colori Disponibili: Cod. 504.8500-Alluminio					

Tinte Forti: quotazione da definire di volta in volta

Su richiesta tinte di cartella specifica

ALLUMINIO per esterni

Smalto alluminio brillante per esterni dalla notevole resistenza alla corrosione atmosferica. Resistente al calore fino a 100-150°C, picco massimo 180°C

COD. 480.8500

Caratteristiche Tecniche		unità misura kg./lt	Prezzo € kg./lt	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello-spruzzo-rullo pelo raso	***Kg 4,000***	***13,31***	***53,24***	***2***	
Diluizione:	Pronto all'uso					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***Lt. 0,75***	***15,62***	***11,72***	***8***	
Brillantezza:	Semilucido					
Peso specifico:	kg/lt 1,000-1,020					
Resa:	9-11 mq/kg 30-40 µ					
Colori:	Alluminio leafing					
	(Disponibile a Magazzino)					

ALLUMINIO per interni

Vernice alluminio brillante per interni altamente decorativo-resistente al calore fino a 100/150 ° C.

COD. 481.8500

Caratteristiche Tecniche		unità misura kg./lt	Prezzo € kg./lt	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello-spruzzo-rullo pelo raso	***Kg 4,000***	***10,89***	***43,56***	***2***	
Diluizione:	Pronto all'uso	***Lt. 0,75***	***13,20***	***9,90***	***8***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***Lt. 0,5***	***14,85***	***7,43***	***10***	
Brillantezza:	Semilucido	***Lt. 0,125***	***23,65***	***2,96***	***12***	
Peso specifico:	Kg/Lt 1,000-1,020					
Resa:	9-11 mq/kg 20-25 µ					
Colori:	Alluminio leafing					
	(Disponibile a Magazzino)					

ORO - RAME

Vernici Alluminiate brillanti per interni altamente decorative.

SERIE 481

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	**Cod. 481.8509 - Oro Ricco Pallido**				
Diluizione:	Pronto all'uso	***0,125***	***37,51***	***4,69***	***12***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Brillantezza:	Semilucido					
Peso specifico:	Kg/lt 1,100-1,150	**Cod. 481.8504 - Oro Ducato**				
Resa:	9 - 11 mq/Litro	**Cod. 481.8505 - Rame**				
Colori:	Oro ricco pallido	***0,125***	***40,48***	***5,06***	***12***	
	Oro ducato - Rame					
	(Disponibili a Magazzino)					

SMALTO PER PAVIMENTI

Smalto sintetico Rosso ossido per pavimenti in cemento dalla eccezionale durezza superficiale - pedonabile dopo 5/6 giorni.

COD. 216.7034

Caratteristiche Tecniche		unità misura Lt.	Prezzo € al Lt.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo					
Diluizione a pennello:	5% con 758.0000	***0,750***	***13,20***	***9,90***	***8***	
Diluizione a spruzzo:	10/15% con 752.0000					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Brillantezza:	80/85 Gloss					
Peso specifico:	Kg/lt 1,200-1,250					
Resa:	8-10 mq/Lt. x mano in base all'assorbimento del supporto					
Colore:	Rosso ossido					
	(Disponibile a Magazzino)					

VERNICE NERA "CATRAMINA"

Vernice bituminosa lucida a rapida essiccazione per la protezione del ferro e del legno.

COD.470.8000

Caratteristiche Tecniche		unità misura Lt.	Prezzo € al Lt.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	pennello, rullo, spruzzo ed immersione	***4,000***	***5,60***	***22,40***	***2***	
Diluizione:	da 0 a 15% secondo il sistema di applicazione	***0,750***	***7,62***	***5,72***	***8***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 0,970-0,980					
Resa:	10-12 mq/litro					
Spessore	25-30 µ per mano					
Colore:	Nero					
	(Disponibile a Magazzino)					

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

SMALTI E VERNICI SPRAY

non contengono propellenti ritenuti dannosi per l'ozono

Data aggiornam.: 15/02/19 - Listino Versione 2.1

FLASH COLOR

Smalti acrilici brillanti a rapida essiccazione indicati per supporti in legno, ferro, pelle ecc.

SERIE 230	Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Essiccazione a 20°c:	al tatto 40/50'					
		Totale 24 ore	***0,400***		***4,29***	***6***	
	Brillantezza:	90 Gloss					
	Colori Disponibili:	come da elenco					
	Cod. 230.8522	effetto cromatura	***0,400***		***5,50***	***6***	
	Cod. 230.8540	effetto doratura	***0,400***		***5,50***	***6***	
	Cod. 230.8102	Antiruggine allo zinco	***0,400***		***6,38***	***6***	
		metallico alluminiato (zincante a freddo) - semilucido					

FLASH COLOR

Smalti siliconici resistenti al calore indicati per la verniciatura e il ritocco di supporti sottoposti a elevate temperature di esercizio (500°) es. marmitte, forni, bruciatori, camini e stufe.

SERIE 230	Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Essiccazione a 20°c:	al tatto 30/40'					
		24 ore					
	Colori Disponibili:						
	Cod. 230.8520	Alluminio A.T.	***0,400***		***7,70***	***6***	
	Cod. 230.8100	Nero opaco A.T.	***0,400***		***7,70***	***6***	

COLORI DISPONIBILI

Cod. 230.0000 ------		------ TRASPARENTE
Cod. 230.1000 ------		------ BIANCO LUCIDO
Cod. 230.1001 ------		------ BIANCO OPACO
Cod. 230.1067 ------	RAL 1015	------ AVORIO CHIARO
Cod. 230.1087 ------	RAL 9003	------ BIANCO SEGNALE
Cod. 230.2056 ------	RAL 1003	------ GIALLO SEGNALE
Cod. 230.3025 ------	RAL 8016	------ MARRONE MOGANO
Cod. 230.4103 ------	RAL 6032	------ VERDE SEGNALE
Cod. 230.4062 ------	RAL 6011	------ VERDE RESEDA
Cod. 230.4014 ------	RAL 6002	------ VERDE FOGLIA
Cod. 230.5010 ------	RAL 5012	------ BLU CHIARO
Cod. 230.5014 ------	RAL 5002	------ BLU OLTREMARE
Cod. 230.6004 ------	RAL 2004	------ ARANCIO PURO
Cod. 230.7003 ------	RAL 3000	------ ROSSO FUOCO
Cod. 230.8029 ------	RAL 7035	------ GRIGIO LUCE
Cod. 230.8125 ------	RAL 7045	------ TELEGRIGIO 1
Cod. 230.8000 ------		------ NERO LUCIDO
Cod. 230.8001 ------		------ NERO OPACO
Cod. 230.8801 ------	RAL 9006	------ ALLUMINIO
Cod. 230.8513 ------		------ ORO
Cod. 230.8059 ------		------ ANTIRUGGINE GRIGIA

ISTRUZIONI:

Pulire accuratamente la superficie da verniciare; agitare fortemente per un minuto e spruzzare tenendo la bombola ad una distanza di 20-30 cm. muovendo lo spray come una pistola-spruzzo.
Valvola autopulente.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

AVVERTENZE:

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore ai 50°C.
Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto è infiammabile.

ANTIRUGGINI E SMALTI ALL'ACQUA

Confezioni a volume e peso netto

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

Data agg.to: 15/02/19

- Listino Versione 2.1

PRIMACQUA 200

Antiruggine inodore all'acqua-indicata per superfici in ferro, lamiera zincata, alluminio sgrassate e pulite. Sovrapplicabile dopo 24 ore con smalti all'acqua e a solvente.

SERIE 340

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello - Spruzzo
Diluizione a pennello:	5% con acqua
Diluizione a spruzzo:	Massimo 5% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore
Brillantezza:	Semiopaco
Peso specifico:	Kg/lt 1,300-1,320
Resa:	7-8 mq/litro
Spessore:	40-50 micron
Colori:	Cod 3408012 - grigio medio ral 7045 ca.
Disponibili a Magazzino	Cod 3401000 - bianco

unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO, NERO E TINTE NORMALI DI CARTELLA				
kg25	*10,89*	*272,25*		
Lt 2,5	*14,85*	*37,13*	*2*	
Lt 0,75	*15,84*	*11,88*	*8*	

ONDALAC

Smalto all'acqua inodore per interni ed esterni con finitura lucida.

SERIE 591

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello - Spruzzo
Diluizione a pennello:	5% con acqua (30-40 µ)
Diluizione a spruzzo:	10% con acqua (40-50 µ)
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore
Brillantezza:	80/85 Gloss
Peso specifico:	Kg/lt 1,100-1,200
Resa:	12-14 mq/litro per mano
Colori Disponibili:	bianco-nero e tinte di cartella specifica

unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO, NERO E TINTE NORMALI DI CARTELLA				
Kg 22	*11,88*	*261,36*		
Lt 2,5	*15,345*	*38,36*	*2*	
Lt 0,75	*16,533*	*12,40*	*8*	
Tinte forti di cartella esclusi i gialli-arancio-rossi				
Kg 22	*17,80*	*391,60*		
Lt 2,5	*21,56*	*53,90*	*2*	
Lt 0,75	*22,88*	*17,16*	*8*	

ONDALAC

Smalto all'acqua inodore per interni ed esterni con finitura satinata.

SERIE 592

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello - Spruzzo
Diluizione a pennello:	5% con acqua (30-40 µ)
Diluizione a spruzzo:	10% con acqua (40-50 µ)
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore
Brillantezza:	35/40 Gloss
Peso specifico:	kg/lt 1,200-1,300
Resa:	10-12 mq/litro per mano
Colori:	Cod.592.1000-bianco satinato
Disponibili a Magazzino	Cod.592.8000-nero satinato

unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO, NERO E TINTE NORMALI DI CARTELLA				
Kg 22	*11,40*	*250,80*		
Lt 2,5	*15,345*	*38,36*	*2*	
Lt 0,75	*16,533*	*12,40*	*8*	
Tinte forti di cartella esclusi i gialli-arancio-rossi				
Kg 22	*16,70*	*367,40*		
Lt 2,5	*21,56*	*53,90*	*2*	
Lt 0,75	*22,80*	*17,10*	*8*	

ONDALAC

Smalto all'acqua inodore per interni ed esterni con finitura opaca.

SERIE 593

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello - Spruzzo
Diluizione a pennello:	5% con acqua (30-40 µ)
Diluizione a spruzzo:	10% con acqua (40-50 µ)
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore
Brillantezza:	5/10 Gloss
Peso specifico:	Kg/lt 1,300-1,350
Resa:	9-11 mq/litro per mano
Colori:	
Disponibili a Magazzino	Cod. 593.1000 - Bianco opaco

unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO, NERO E TINTE NORMALI DI CARTELLA				
Kg 25	*11,40*	*285,00*		
Lt 2,5	*15,345*	*38,36*	*2*	
Lt 0,75	*16,533*	*12,40*	*8*	
Tinte forti di cartella esclusi i gialli-arancio-rossi				
Kg 25	*16,70*	*367,40*		
Lt 2,5	*21,56*	*53,90*	*2*	
Lt 0,75	*22,80*	*17,10*	*8*	

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

Data aggiornam.: 01/10/17

ANTIRUGGINI E SMALTI ALL'ACQUA

Confezioni a volume e peso netto

- Listino Versione 2.0

BIO-ONDALAC

Speciale smalto satinato inodore essiccante ad aria formulato con ioni d'argento, pigmenti e cariche selezionate resistenti alla luce che consentono di ottenere superfici omogenee e vellutate su i più svariati supporti evitando la proliferazione di batteri.

SERIE 991

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg	Prezzo € Kg	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
		BIANCO E TINTE NORMALI				
Applicazione:	Pennello - Rullo - Spruzzo					
Diluizione a pennello:	5%(massimo) con acqua					
Diluizione a spruzzo:	10% massimo, con acqua	***22 kg***	***14,00***	***308,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Brillantezza:	35-40 Gloss	***2,5 Lt***	***18,60***	***46,50***		
Peso specifico:	Kg/lt 1,200-1,300					
Resa:	10-12 mq/litro per mano secondo assorbimento supporto					

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

Data aggiornam.: 01/10/17

SVERNICIATORE

confezioni e volume

- Listino Versione 2.0

LEVACOLOR

Sverniciatore denso polifunzionale a solvente ad azione rapida, altamente efficace per rimuovere qualsiasi tipo di prodotto verniciante

COD.778.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura Litro	Prezzo € al Litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spatola					
Diluizione :	Pronto all' uso	***4,000***	***13,00***	***52,00***	***4***	
Tempo di azione:	10/60' a seconda del prodotto da sverniciare	***0,750***	***15,00***	***11,25***	***12***	
Peso specifico:	kg/lt 1,000-1,050					
Resa:	2 - 3 mq/Lt	***0,375***	***18,00***	***6,75***	***12***	
Colore:	Opalescente Gelatinoso *(Disponibile a magazzino)*	***Esente da diclorometano e NMP*** ***Conforme regolamento UE 276/2010***				

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

DETERGENTE ALL'ACQUA

confezione a volume

DETERGENTE ALL'ACQUA

Sgrassante liquido universale indicato per pulire chimicamente le superfici metalliche dallo sporco di origine grassa, oli, unto ecc..

COD. 742.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	spruzzo, pennello, immersione					
Dosaggio a pennello-spruzzo:	soluzione al 5% in acqua	***20,0***	***12,43***	***248,60***		
Dosaggio a immersione:	soluzione al 10% in acqua					
Residuo secco a 105°C:	14%	***5,0***	***13,20***	***66,00***		
Peso specifico:	kg/lt 1,080 - 1,100					
PH Soluzione 1% :	11 - 11,5	***1,0***	***14,52***			
Biodegradabilità:	90% (non contiene solventi)					
Colore:	opalescente					

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

CONVERTITORE DI RUGGINE

confezione a volume

BITRE/F4

Convertitore di ruggine - blocca la ruggine e la trasforma chimicamente in uno strato protettivo

COD.769.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	pennello, rullo, spruzzo					
Diluizione :	Pronto all' uso	***5,000***	***27,06***	***135,30***	***2***	
Essiccazione a 20°c:	al tatto 4/5 ore					
Sovraverniciabile	dopo 16/24 ore	***1,000***	***30,36***		***8***	
Peso specifico:	Kg/lt 1,020-1,030					
Resa:	14/16 mq litro	***0,500***	***32,78***	***16,39***	***10***	
Colori:	Trasparente beige opalescente *(Disponibile a magazzino)*					

ANTIRUGGINI E FONDI ESENTI DA PIOMBO E CROMO

Confezioni a volume e peso netto

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

Listino Versione 2.1

Data agg.to: 15/02/19

ECOFER

Antiruggine sintetica al fosfato di zinco - Sovrapplicabile con i tradizionali smalti sintetici e oleosintetici a pennello.

SERIE 300

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	*3,000*	*11,44*	*34,32*	*2*	
Diluizione a pennello:	5% con 750.0000	*0,500*	*12,76*	*6,38*	*8*	
Diluizione a spruzzo:	15-20% con 752.0000	*0,250*	*15,73*	*3,93*	*10*	
	o con 761.0000					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Brillantezza:	Opaco					
Peso specifico:	Kg/lt 1,460-1,500					
Resa:	6-7 Mq/Lt (Spess.50-60 µ)					
Colori:	Cod.3008012-Grigio medio	*ral 7045 ca.*				
(Dispon. a Magazzino)	Cod.3007034-Rosso ossido					
	Cod.3006006-Arancio					

ECOMINIO

Antiruggine sintetica al fosfato di zinco di elevato potere anticorrosivo - Sovrapplicabile con i tradizionali smalti sintetici e oleosintetici a pennello.

COD. 303.6006

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	*3,000*	*13,97*	*41,91*	*2*	
Diluizione a pennello:	5% con 750.0000	*0,500*	*15,18*	*7,59*	*8*	
Diluizione a spruzzo:	15-20% con 752.0000	*0,250*	*18,15*	*4,54*	*10*	
	o con 761.0000					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Brillantezza:	Opaco					
Peso specifico:	Kg/lt 1,430-1,460					
Resa:	7-8 Mq/Lt (Spess.50-60 µ)					
Colore:	Arancio					
	(Disponibile a magazzino)					

PRIMER ANTICORROSIVO

Fondo di adesione per lamiera zincata (pulita e sgrassata) e ottima antiruggine per supporti in ferro -Sovrapplicabile con Smalti sintetici - nitro - poliuretanici.

COD. 319.8026

Caratteristiche Tecniche		unità misura kg./lt	Prezzo € kg./lt	Prezzo € Confez.	quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello	*Kg. 4,000*	*14,40*	*57,60*	*2*	
Diluizione a pennello:	5% con 758.0000					
Diluizione a spruzzo:	15-20% con 761.0000	*Lt. 0,500*	*20,72*	*10,36*	*8*	
Sovraverniciabile:	dopo 4/6 ore a 20° c					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Brillantezza:	Satinato					
Peso specifico:	Kg/lt 1,400-1,430					
Resa:	5-6 mq/Kg (Spess.40-50 µ)					
Colore:	Grigio medio ral 7040 ca.					
	(Disponibile a magazzino)					

ANTIRUGGINE ALLO ZINCO METALLICO

Antiruggine monocomponente allo zinco (zincatura a freddo) dalla eccezionale resistenza alla corrosione, indicata come prima mano di protezione anticorrosiva per manufatti in ferro esposti in atmosfera industriale.

COD.321.8002

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	*5,000*	*20,02*	*100,10*	*2*	
Diluizione a pennello:	5% con 758.0000					
Diluizione a spruzzo:	10-15% con 752.0000	*1,000*	*21,78*		*8*	
Sovraverniciabile:	dopo 48 ore					
Essiccazione a 20°c:	Totale 36/48 ore					
Brillantezza:	Opaco					
Peso specifico:	Kg/lt 2,550-2,600					
Resa:	3-4 mq/Kg (Spess.50-60 µ)					
Colore:	Grigio zinco					
	(Disponibile a magazzino)					

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

Data aggiornam.: 01/10/17

ANTIRUGGINI E FONDI ESENTI DA PIOMBO E CROMO

confezioni a volume e peso netto

- Listino Versione 2.0

FONDI EPOSSIDICI

Fondo anticorrosivo al fosfato di zinco per manufatti in ferro e lamiera zincata dalla elevata aderenza elasticità, copertura, e resistenza chimica.

SERIE 364

Caratteristiche Tecniche		unità misura kg	Prezzo € kg./lt	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - rullo - spruzzo					
Catalisi:	25% con 717.0000 pot life 24h	***4,000***	***11,33***	***45,32***	***2***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24/36 ore					
Sovraverniciabile	dopo 6-8 h a 20°c.					
Brillantezza:	Satinato	CATALIZZATORE Cod.717.0000				
Peso specifico del Cat.:	kg/lt 1,4-1,45					
Resa:	4-5 mq/Kg (spess.60-70 µ)	***1,000***	***12,21***	***12,21***	***8***	
Colori:	Cod.364.1000 - Bianco					
(Disponibili a magazzino)	Cod.364.8026 - Grigio medio	***ral 7042***	***ca.***			

ECOSINT

Antiruggine al fosfato di zinco a r.e. indicata in diversi cicli di pitturazione industriale come fondo per acciaio sabbiato o spazzolato. Buona resistenza alla corrosione.

COD.371.8012

Caratteristiche Tecniche		unità misura kg./lt	Prezzo € kg./lt	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spruzzo -Pennello (x ritocchi)					
Diluizione :	15/20% con 7610000	***Kg 5,000***	***8,25***	***41,25***	***2***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Sovraverniciabile	dopo 4/6 h a 20°c	***Lt 0,5***	***12,54***	***6,27***	***8***	
Brillantezza:	Opaco					
Peso specifico:	kg/lt 1,40 - 1,45					
Resa:	5-6 mq/Kg (spess.50-60 µ)					
Colore:	Grigio Medio ral 7045 ca.					
	(Disponibile a magazzino)					

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

FONDI PER LEGNO E SPARTITRAFFICO

Confezioni a volume

FREDOPAC

Pittura opaca bianca tixotropica, dalla finitura vellutata, indicata come mano di fondo riempitivo per supporti in legno e muratura, carteggiabile a secco dopo 24 ore.

COD.350.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	***3,500***	***11,33***	***39,66***	***2***	
Diluizione a pennello:	5% con 750.0000					
Diluizione a spruzzo:	10% con 752.0000	***0,500***	***12,54***	***6,27***	***8***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Brillantezza:	Opaco	***0,250***	***15,29***	***3,82***	***10***	
Peso specifico:	Kg/lt 1,55 - 1,58					
Resa:	9-10 mq/lt. (spess.40-50 µ)					
Colore:	Bianco (Disp. a magazzino)					

OPALITE

Pittura opaca bianca consigliata come mano di fondo riempitivo per supporti in legno e muratura. Carteggiabile a secco dopo 24 ore.

COD. 351.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	***3,500***	***10,56***	***36,96***	***2***	
Diluizione a pennello:	5% con 750.0000					
Diluizione a spruzzo:	10% con 752.0000	***0,500***	***11,77***	***5,89***	***8***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Brillantezza:	Opaco	***0,250***	***14,52***	***3,63***	***10***	
Peso specifico:	Kg/lt 1,600-1,620					
Resa:	8-9 mq/lt. (spess.40-50 µ)					
Colore:	Bianco (Disp. a magazzino)					

SPARTITRAFFICO

Pittura per la segnaletica stradale orizzontale non rifrangente a rapida essiccazione dalla notevole resistenza all'abrasione.

COD. 545.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spruzzo (pennello)	***3,500***	***10,89***	***38,12***	***2***	
Diluizione:	5-10% con 752.0000					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***0,500***	***12,76***	***6,38***	***8***	
Brillantezza:	Opaco					
Peso specifico:	Kg/lt 1,600 - 1,650					
Resa:	6-7 mq/lt. (spess.40-50 µ)					
Colori: (Disp. a magazzino)	Cod.545.1000-Bianco					

GLEAM WOOD

Vernice uretanica trasparente e colorata con finitura lucida non ingiallente-indicata per la protezione e decorazione del legno per interni ed esterni.

SERIE 249	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: pennello, spruzzo					
	Diluizione a pennello: 5% con 750.0000	*20,000*	*11,42*	*228,40*		*disponibile su richiesta*
	Diluizione a spruzzo: 10% con 752.0000					
	Essiccazione a 20°c: totale 24 ore	*2,500*	*12,32*	*30,80*	*2*	
	Brillantezza: 85 - 90 Gloss					
	Peso specifico: kg/lt 0,900 - 0,950	*0,750*	*14,52*	*10,89*	*8*	
	Resa: 12-14 mq/litro x mano 20-30 µ					
	Colori: *(Disponibili a magazzino)* Cod 249.0010-Trasparente Lucido Cod 249.0011-Trasparente Satinato (15/20 Gloss) e tinte di cartella specifica	*0,375*	*17,27*	*6,48*	*8*	

FLATTING PER IMBARCAZIONI

Vernice uretanica trasparente elastica con fintura lucida non ingiallente. Indicata per la protezione di manufatti in legno e imbarcazioni (parte non immersa), per esterni ed interni.

COD. 253.0000	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: pennello, spruzzo	*2,500*	*12,65*	*31,63*	*2*	
	Diluizione a pennello: 5% con 750.0000					
	Diluizione a spruzzo: 10% con 752.0000	*0,750*	*14,85*	*11,14*	*8*	
	Essiccazione a 20°c: totale 24 ore					
	Brillantezza: 85 - 90 Gloss	*0,375*	*17,60*	*6,60*	*8*	
	Peso specifico: kg/lt 0,900 - 0,920					
	Resa: 12-14 mq/litro x mano 20-30 µ					
	Colore: Trasparente *(Disponibile a magazzino)*					

FLATTING EXTRA

Vernice sintetica trasparente con finitura lucida indicata per la protezione del legno per interni ed esterni.

COD. 254.0000	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: pennello, spruzzo	*2,500*	*9,35*	*23,38*	*2*	
	Diluizione a pennello: 5-10% con 750.0000					
	Diluizione a spruzzo: 15% con 752.0000	*0,750*	*11,66*	*8,75*	*8*	
	Essiccazione a 20°c: totale 24 ore					
	Brillantezza: 85 - 90 Gloss	*0,375*	*14,96*	*5,61*	*8*	
	Peso specifico: kg/lt 0,900 - 0,920					
	Resa: 12-14 mq/litro x mano 20-30 µ					
	Colore Disponibile: Trasparente *(Disponibile a magazzino)*					

TURAPORI

Fondo trasparente nitro-alchidico per legno carteggiabile a secco, indicato come prima mano per una migliore finitura del ciclo di verniciatura.

COD. 244.0000	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: pennello, spruzzo	*4,000*	*10,45*	*41,80*	*2*	
	Diluizione a pennello: 5-10% con 761.0000					
	Diluizione a spruzzo: 15-20% con 761.0000	*0,750*	*12,54*	*9,41*	*8*	
	Essiccazione a 20°c: carteggiabile dopo 5-6 h					
	Brillantezza: Semiopaco					
	Peso specifico: kg/lt 1,000-1,020					
	Resa: 10-12 mq/lt secondo l'assorbimento del supporto					
	Colore Disponibile: Trasparente, opalescente *(Disponibile a magazzino)*					

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

IMPREGNANTI PER LEGNO

confezioni a volume

Data aggiornam.: 01/10/17 - Listino Versione 2.0

GLEAM WOOD MATT

Impregnante opaco, idrorepellente, non sfogliante per interni ed esterni. Penetra in profondità nel legno proteggendolo dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V..

COD. 250.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	***20,000***	***8,78***	***175,60***		*disponibile su richiesta*
Diluizione:	pronto all'uso	***2,500***	***9,68***	***24,20***	***2***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***0,750***	***11,88***	***8,91***	***8***	
Brillantezza:	Opaco vellutato	***0,375***	***14,63***	***5,49***	***8***	
Peso specifico:	kg/lt 0,840-0,850					
Resa:	12-14 mq/litro per mano					
Colore:	Trasparente					
	(Disponibile a magazzino)					

GLEAM WOOD MATT

Impregnante opaco, idrorepellente, non sfogliante per interni ed esterni. Penetra in profondità nel legno proteggendolo dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. con finitura decorativa.

SERIE 251

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	***20,000***	***10,54***	***210,80***		*disponibile su richiesta*
Diluizione:	pronto all'uso	***2,500***	***11,44***	***28,60***	***2***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***0,750***	***13,64***	***10,23***	***8***	
Brillantezza:	Opaco vellutato	***0,375***	***16,39***	***6,15***	***8***	
Peso specifico:	kg/lt 0,850-0,860					
Resa:	12-14 mq/litro per mano					
Colori:	Tinte di cartella specifica					
	(Disponibili a magazzino)					

GLEAM WOOD MATT Cerato

Impregnante cerato idrorepellente non sfogliante per interni ed esterni. Penetra in profondità nel legno proteggendolo dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. con finitura satinata e decorativa.

COD. 252.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	***20,000***	***11,20***	***224,00***		*disponibile su richiesta*
Diluizione:	pronto all'uso	***2,500***	***12,10***	***30,25***	***2***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***0,750***	***14,19***	***10,64***	***8***	
Brillantezza:	Satinato - 5-10 gloss	***0,375***	***17,05***	***6,39***	***8***	
Peso specifico:	kg/lt 0,890-0,900					
Resa:	12-14 mq/litro per mano					
Colore:	Trasparente					
	(Disponibile a magazzino)					

GLEAM WOOD MATT Cerato

Impregnante cerato idrorepellente non sfogliante per interni ed esterni. Penetra in profondità nel legno proteggendolo dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. con finitura satinata e decorativa.

SERIE 252

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	***20,000***	***12,74***	***254,80***		*disponibile su richiesta*
Diluizione:	pronto all'uso	***2,500***	***13,64***	***34,10***	***2***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***0,750***	***15,84***	***11,88***	***8***	
Brillantezza:	Satinato - 5-10 gloss	***0,375***	***18,59***	***6,97***	***8***	
Peso specifico:	kg/lt 0,900-0,910					
Resa:	12-14 mq/litro per mano					
Colori:	Tinte di cartella specifica					
	(Disponibili a magazzino)					

Data aggiornam.: 01/10/17 - Listino Versione 2.0

ACQUA LEGNO

Impregnante semiopaco, idrorepellente, non sfogliante per interni ed esterni con finitura decorativa. Penetra nel legno proteggendolo dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V..

SERIE 256

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
		TINTE NORMALI DI CARTELLA				
Applicazione	Pennello - Spruzzo	***20,000***	***7,70***	***154,00***		
Diluizione:	pronto all'uso	***5,000***	***8,20***	***41,00***		
Brillantezza:	Semiopaco	***2,500***	***8,60***	***21,50***	***2***	
Peso specifico:	kg/lt 1,020 - 1,040	***0,750***	***9,80***	***7,35***	***8***	
Resa teorica:	8 - 10 mq/Lt	***TINTE FORTI DI CARTELLA***				
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***20,000***	***8,70***	***174,00***		
		5,000	***9,20***	***46,00***		
		2,500	***9,60***	***24,00***	***2***	
Colori:	Tinte di cartella specifica	***0,750***	***10,80***	***8,10***	***8***	

ACQUA LEGNO CERATO

Impregnante cerato idrorepellente, non sfogliante per interni ed esterni. Penetra nel legno proteggendolo dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. con una finitura satinata decorativa "Effetto goccia"

SERIE 257

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
		TINTE NORMALI DI CARTELLA				
Applicazione	Pennello - Spruzzo	***20,000***	***9,30***	***186,00***		
Diluizione:	pronto all'uso	***5,000***	***9,80***	***49,00***		
Brillantezza:	Semiopaco	***2,500***	***10,20***	***25,50***	***2***	
Peso specifico:	kg/lt 1,020 - 1,040	***0,750***	***11,40***	***8,55***	***8***	
Resa teorica:	8 - 10 mq/Lt	***TINTE FORTI DI CARTELLA***				
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***20,000***	***10,30***	***206,00***		
		5,000	***10,80***	***54,00***		
		2,500	***11,20***	***28,00***	***2***	
Colori:	Tinte di cartella specifica	***0,750***	***12,40***	***9,30***	***8***	

ACQUA LEGNO

Finitura <u>opaca</u> trasparente, idrorepellente

Cod. 259.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	***20,000***	***10,20***	***204,00***		
Diluizione:	pronto all'uso	***5,000***	***10,70***	***53,50***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***2,500***	***11,20***	***28,00***	***2***	
Brillantezza:	Opaco	***0,750***	***12,40***	***9,30***	***8***	
Peso specifico:	kg/lt 1,020 - 1,040					
Resa Teorica:	8 - 10 mq/litro per mano					
Colore:	Trasparente opaco					

ACQUA LEGNO

Finitura <u>semilucida</u> trasparente, idrorepellente

Cod. 269.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo	***20,000***	***10,20***	***204,00***		
Diluizione:	pronto all'uso	***5,000***	***10,70***	***53,50***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***2,500***	***11,20***	***28,00***	***2***	
Brillantezza:	semilucido	***0,750***	***12,40***	***9,30***	***8***	
Peso specifico:	kg/lt 1,000 - 1,020					
Resa Teorica:	8 - 10 mq/litro per mano					
Colore:	Trasparente semilucido					

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

Data aggiornam.: 01/10/17

IMPREGNANTI PER LEGNO ALL'ACQUA

confezioni a volume

- Listino Versione 2.0

ACQUA LEGNO

Finitura bianca trasparente semilucida, idrorepellente

Cod. 269.1000	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo
	Applicazione: Pennello - Spruzzo	*20,000*	*11,50*	*230,00*	
	Diluizione: pronto all'uso	*5,000*	*11,90*	*59,50*	
	Essiccazione a 20°c: Totale 24 ore	*2,500*	*12,80*	*32,00*	*2*
	Brillantezza: Semilucido	*0,750*	*13,80*	*10,35*	*8*
	Peso specifico: kg/lt 1,100 - 1,150				
	Resa Teorica: 8 - 10 mq/litro per mano				
	Colore: Bianco trasparente semilucido				

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

Data aggiornam.: 01/10/17

POLIURETANICI PER LEGNO

confezioni a peso netto

- Listino Versione 2.0

POLWOOD FONDO TRASPARENTE

Fondo poliuretanico satinato trasparente bicomponente - verniciatura mobili, accessori, porte da interno. Idoneo per ogni lavorazione

COD. 653.0005	Caratteristiche Tecniche	unità misura Kg	Prezzo € Kg	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo
Applicazione:	Spruzzo convenzionale - pennello	*25,000*	*8,90*	*222,50*	
Catalisi:	50% con 740.0050 - pot-life a 20°C: 4-5 ore	*5,000*	*10,70*	*53,50*	
Diluizione:	10% con diluente per poliuretanici 763.0000	*1,000*	*12,60*		
Essiccazione a 20°c:	al tatto 40-60 min - totale 24 ore				
Brillantezza:	25 - 30 gloss	*CATALIZZATORE COD. 740.0050*			
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,020 - 1,030	*12,500*	*9,40*	*117,50*	
Resa	10 - 12 mq/kg	*2,500*	*11,40*	*28,50*	
Colori:	Trasparente incolore	*0,500*	*12,20*	*6,10*	

POLWOOD FONDO BIANCO

Fondo poliuretanico satinato bianco carteggiabile bicomponente

COD. 653.1001	Caratteristiche Tecniche	unità misura Kg	Prezzo € Kg	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo
Applicazione:	Spruzzo convenzionale - pennello	*25,000*	*7,60*	*190,00*	
Catalisi:	40% con 740.0050 - pot-life a 20°C: 4-5 ore	*5,000*	*9,40*	*47,00*	
Diluizione:	20% con diluente per poliuretanici 763.0000	*1,000*	*11,30*		
Essiccazione a 20°c:	al tatto 30-40 min - totale 24 ore				
Brillantezza:	12 - 13 gloss	*CATALIZZATORE COD. 740.0050*			
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,100 - 1,150	*12,500*	*9,40*	*117,50*	
Resa	6 - 8 mq/kg	*2,500*	*11,40*	*28,50*	
Colori:	Bianco	*0,500*	*12,20*	*6,10*	

POLWOOD SMALTO TRASPARENTE

Smalto poliuretanico trasparente satinato bicomponente

COD. 653.0001	Caratteristiche Tecniche	unità misura Kg	Prezzo € Kg	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo
Applicazione:	Airless - Spruzzo convenzionale - pennello	*25,000*	*11,70*	*292,50*	
Catalisi:	50% con 740.0050 - pot-life a 20°C: 3-4 ore	*5,000*	*13,50*	*67,50*	
Diluizione:	20-30% con diluente per poliuretanici 763.0000	*1,000*	*15,40*		
Essiccazione a 20°c:	al tatto 3-4 ore - totale 24 ore				
Brillantezza:	25 - 30 gloss	*CATALIZZATORE COD. 740.0050*			
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,030 - 1,050	*12,500*	*9,40*	*117,50*	
Resa	10 - 12 mq/kg (spessore 20-30 micron)	*2,500*	*11,40*	*28,50*	
Colori:	trasparente incolore	*0,500*	*12,20*	*6,10*	

TRASPARENTI PROTETTIVI PER EDILIZIA

confezioni a volume

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

- Listino Versione 2.0 **Data agg.to: 01/10/17** 17

ACRILPAK

Vernice primer fissante incolore non ingiallente indicata per la protezione all'esterno di superfici minerali, ferro, lamiera zincata, alluminio e metalli vari.

COD.443.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Spruzzo					
Diluizione a pennello	5% con 752.0000	*4,000*	*20,79*	*83,16*	*2*	
Diluizione a spruzzo:	10%con 752.0000					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	*0,750*	*24,64*	*18,48*	*8*	
Brillantezza:	60-90 Gloss Secondo assorbim. del supporto e spessore					
Peso specifico:	Kg/lt 0,900 - 0,920					
Resa:	6-8 mq/lt sec.assorb. del supp.					
Colore:	Trasparente *(Disponibile a magazzino)*					

SILIPAK

Polissilossano a solvente inodore trasparente pronto all'uso per esterni, idrorepellente, traspirante per l'impregnazione di materiali edili di natura minerale.

COD. 412.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spruzzo bassa pressione	*25,000*	*12,98*	*324,50*		
Diluizione :	Pronto all' uso					
Essiccazione a 20°c:	Totale 36/48 ore	*5,000*	*13,64*	*68,20*	*2*	
Peso specifico:	Kg/lt 0,800-0,810					
Resa:	0,2-0,5 lt/mq x mano secondo l'assorbimento del supporto	*1,000*	*16,50*		*8*	
Colore:	Trasparente (Disp. a Magaz.)					
SILIPAK NON MODIFICA L'ASPETTO ESTETICO DEL SUPPORTO						

SILI - BON

Silicato di etile trasparente pronto all'uso per interni ed esterni per la conservazione ed il consolidamento della pietra silicea e del cemento.

COD. 405.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello	*25,000*	*15,84*	*396,00*		
Diluizione :	Pronto all' uso					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24/48 ore	*5,000*	*16,50*	*82,50*	*2*	
CONSIGLI D'USO E AVVERTENZE: IN CASO DI SUPPORTI PARTICOLARMENTE ASCIUTTI, SI CONSIGLIA DI INUMIDIRLI PRIMA DEL TRATTAMENTO PER UNA MIGLIORE RETICOLAZIONE . SILI-BON DEVE ESSERE PERO' PROTETTO DALLA PIOGGIA NELLE PRIME 24 ORE.		*1,000*			*8*	
Peso specifico:	Kg/lt 0,900-0,910					
Resa:	0,20-0,25 lt/mq secondo l'assorbimento del supporto					
Colore:	Trasparente (Disp. a Magaz.)					

PRODOTTI SPECIALI LINEA CASA

confezioni a volume

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

MINICOLOR UNIVERSALE

Colorante universale indicato per idropitture lavabili, tempere, pitture minerali a calce,smalti sintetici all'acqua e a solvente, smalti alla nitro ecc.. Usare in piccole percentuali per non compromettere le caratteristiche del prodotto da nuansare.

SERIE 200

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Confezione da 0,050 in tutte le tinte		*0,050*	*80,00*	*4,00*	*12*	
Colori Disponibili:	Cod.200.9001 - Giallo limone	*0,500*	*70,07*	*35,04*	*6*	
	Cod.200.9002 - Giallo cromo	*0,500*	*70,07*	*35,04*	*6*	
	*Cod.200.9003 - Giallo ossido	*0,500*	*49,28*	*24,64*	*6*	
	*Cod.200.9004 - Terra bruciata	*0,500*	*49,28*	*24,64*	*6*	
	Cod.200.9005 - Verde brillante	*0,500*	*96,69*	*48,35*	*6*	
	*Cod.200.9006 - Verde ossido	*0,500*	*96,69*	*48,35*	*6*	
	Cod.200.9007 - Rosso segnale	*0,500*	*82,28*	*41,14*	*6*	
	*Cod.200.9008 - Rosso ossido	*0,500*	*48,40*	*24,20*	*6*	
	*Cod.200.9011 - Blu	*0,500*	*62,70*	*31,35*	*6*	
	*Cod.200.9012 - Nero	*0,500*	*57,20*	*28,60*	*6*	

* solo questi coloranti resistono all'esterno

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

EDILIZIA PROFESSIONALE

FONDI FISSATIVI

Confezioni a volume e peso netto

Data aggiornam.: 01/10/17 - Listino Versione 2.0

FONDO EDILGUM

Isolante impregnante trasparente a solvente a base di resine pliolite (r) resistente agli alcali - Indicato per pareti murali esterne

COD.440.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo					
Diluizione :	50-70%con750.0000/770.0000	***25,000***	***8,25***	***206,25***		
Essiccazione a 20°c:	Sovraverniciabile dopo 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 0,820-0,850	***5,000***	***9,13***	***45,65***	***2***	
Resa:	9-12 mq/lt secondo l'assorbimento del supporto					
Colore:	Trasparente vitreo *(Disponibile a Magazzino)*					

FILLER

Isolante fissativo acrilico all'acqua indicato per pareti interne ed esterne.

COD.441.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo	***20,000***	***4,18***	***83,60***		
Diluizione :	1 parte di Filler - 3/5 parti d'acqua secondo l'assorbimento del supporto	***5,000***	***4,95***	***24,75***	***2***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***1,000***	***5,94***		***8***	
Peso specifico:	Kg/lt 1,000 - 1,050					
Resa:	5-10 mq/lt secondo l'assorbimento del supporto					
Colore:	Trasparente(quando essiccato) *(Disponibile a Magazzino)*					

FONDO PER PLASTICI

Fondo pigmentato all'acqua per la preparazione di intonaci murali prima della finitura con rivestimenti plastici continui.

SERIE 442

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € Kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	30-40% con acqua					
Essiccazione a 20°c:	sovraverniciabile dopo 5/6 ore	***22,000***	***3,96***	***87,12***		
Peso specifico:	kg/lt 1,350 - 1,450					
Resa:	6-9 mq/Kg secondo l'assorbimento del supporto	**Tinte forti** (quotaz. da definire secondo la tinta)				
Colore:	Cod. 442.1000 - Bianco *(Disponibile a Magazzino)*					
Su richiesta tinte mazzetta "Città Colore"						

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

EDILIZIA PROFESSIONALE

FONDI UNIFORMANTI

Confezioni a peso netto

SILIPONT

FONDO DI COLLEGAMENTO

Fondo bianco riempitivo formulato con silicato di potassio e componenti organici.

COD 408.1000 gr fine
COD 409.1000 gr media

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € Kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - rullo					
Diluizione :	Superf. Norm. 5/10% con acqua	***25,000***	***5,50***	***137,50***		
	Superf. Complesse 5/10% con 439.0000 fondo silimur	***5,000***	***7,26***	***36,30***	***2***	
Sovraverniciabile:	minimo 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,500-1,550					
Resa:	serie 408 300/400 gr./mq serie 409 400/500 gr./mq *(Disponibile a Magazzino)*	***-> Cod. 408.1000 Grana Fine - 0,3 mm*** ***-> Cod. 409.1000 Grana Media - 0,5 mm***				

ACRILPONT

Fondo riempitivo formulato con legante acrilico e componenti organici. La sua particolare composizione consente di mascherare in parete le cavillature da ritiro, rendere uniforme il supporto migliorandone l'aspetto in caso di preesistenti imperfezioni

SERIE 433-434

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello, rullo
Diluizione:	5-10% con acqua
Essiccazione a 20°c:	24 ore totale
Peso specifico:	1,600 +- 0,05 Kg/lt
Resa - 433 :	300-400 gr/mq
Resa - 434 :	400-500 gr/mq
Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"	

unità misura Kg	Prezzo € Kg	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*3,90*	*97,50*		
5,000	*5,00*	*25,00*		
-> Grana fine - 0,3 mm				
-> Grana media - 0,5mm				
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

ACRILPONT ANTIALGHE

Fondo riempitivo formulato con legante acrilico e componenti organici. La sua particolare composizione consente di mascherare in parete le cavillature da ritiro, rendere uniforme il supporto migliorandone l'aspetto in caso di preesistenti imperfezioni

SERIE 453-454

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello, rullo
Diluizione:	5-10% con acqua
Essiccazione a 20°c:	24 ore totale
Peso specifico:	1,600 +- 0,05 Kg/lt
Resa - 453 :	300-400 gr/mq
Resa - 454 :	400-500 gr/mq
Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"	

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*5,30*	*132,50*		
5,000	*6,40*	*32,00*		
-> Grana fine - 0,3 mm				
-> Grana media - 0,5mm				
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

FONSILPONT

Fondo uniformante formulato con leganti acrilsilossanici per conferire al prodotto elevata idrorepellenza e traspirabilità. La sua particolare composizione consente di mascherare in parete le cavillature da ritiro, rendere uniforme il supporto migliorandone l'aspetto in caso di preesistenti imperfezioni.

SERIE 457-458

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello, rullo
Diluizione:	5-10% con acqua
Essiccazione a 20°c:	24 ore totale
Peso specifico:	1,600 +- 0,05 Kg/lt
Resa - 457 :	300-400 gr/mq
Resa - 458 :	400-500 gr/mq
Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"	

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*5,60*	*140,00*		
5,000	*7,40*	*37,00*		
-> Grana fine - 0,3 mm				
-> Grana media - 0,5mm				
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

FONSILPONT ANTIALGHE

Fondo uniformante formulato con leganti acrilsilossanici per conferire al prodotto elevata idrorepellenza e traspirabilità. La sua particolare composizione consente di mascherare in parete le cavillature da ritiro, rendere uniforme il supporto migliorandone l'aspetto in caso di preesistenti imperfezioni.

SERIE 464-465

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello, rullo
Diluizione:	5-10% con acqua
Essiccazione a 20°c:	24 ore totale
Peso specifico:	1,600 +- 0,05 Kg/lt
Resa - 465 :	300-400 gr/mq
Resa - 464 :	400-500 gr/mq
Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"	

unità misura kg/litri	Prezzo € kg/litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*6,10*	*152,50*		
5,000	*7,90*	*39,50*		
-> Grana fine - 0,3 mm				
-> Grana media - 0,5mm				
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

LINEA RESPIRO

confezioni a volume

Data aggiornam.: 01/10/17 - Listino Versione 2.0

ANCORAL

Isolante fissativo acrilico trasparente all'acqua per superfici murali interne e esterne. Esente da solventi (VOC FREE)

Cod. 485.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello - Rullo - Spruzzo					
Diluizione :	1 parte di Ancoral - 3/5 parti	***5,000***	***6,00***	***30,00***		
	d'acqua secondo l'assorbimento	***1,000***	***7,40***	***7,40***		
	del supporto					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,000 - 1,050					
Resa:	5-10 mq/lt secondo l'assorbimento del supporto					
Colore:	Trasparente(quando essiccato)					

AUREO F

Idropittura lavabile superbianca per esterni e interni (VOC FREE) antigoccia traspirante

Cod. 042.1618

Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione: Pennello - Rullo - Spruzzo					
Diluizione:	***15,000***	***6,70***	***100,50***		
1° mano 35-40% con acqua	***4,000***	***8,00***	***32,00***		
2° mano 25-30% con acqua					
Resa: 9-11 mq/lt per mano su supporto isolato					

AUREO I

Idropittura lavabile superbianca per interni (VOC FREE) antigoccia traspirante

Cod. 004.1618

Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione: Pennello - Rullo - Spruzzo					
Diluizione:	***15,000***	***4,10***	***61,50***		
1° mano 30-40% con acqua	***4,000***	***5,40***	***21,60***		
2° mano 20-30% con acqua					
Resa: 6-8 mq/lt per mano su supporto isolato					

AUREO D

Idropittura traspirante superbianca per interni (VOC FREE) antigoccia elevata copertura

Cod. 012.1618

Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione: Pennello - Rullo - Spruzzo					
Diluizione:	***15,000***	***3,10***	***46,50***		
1° mano 30-40% con acqua	***4,000***	***4,40***	***17,60***		
2° mano 20-30% con acqua					
Resa: 6-8 mq/lt per mano su supporto isolato					

Nome

Sin dai tempi più antichi, dalle frazioni egiziane ai più moderni frattali, esiste una proporzione divina (o sezione aurea) che è stata presa in considerazione per ottenere una dimensione armonica delle cose. Dalla geometria all'architettura, dalla pittura alla musica, fino alla natura del creato possiamo osservare come tale rappresentazione corrisponda ad un rapporto che è stato definito numero d'oro o AUREO

Funzione

La linea RESPIRO è stata pensata e creata per realizzare un sistema verniciante che tenesse in considerazione, sia l'aspetto normativo sempre più rigoroso nell'utilizzo di solventi e cosolventi, sia l'aspetto ambientale con prodotti tecnologicamente ecocompatibili che potessero migliorare la qualità della vita.

Utilizzo

Le ecopitture e l'isolante fissativo di questa linea sono formulati con materie prime ecosostenibili, sono quindi privi di metalli pesanti e di sostanze volatili, dannose per l'uomo e l'ambiente, l'unico composto che si libera è il vapore acqueo (VOC FREE).

Data aggiornam.: 01/10/17 - Listino Versione 2.0

SUPERCOLOR EXTRA

Idropittura lavabile per interni traspirante di ottima qualità ed elevata copertura.

COD. 008.1550

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello,rullo,spruzzo(airless)					
Diluizione:	1°mano 30-40% con acqua					
	2°mano 20-30% con acqua	***15,000***	***3,96***	***59,40***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,600-1,650					
Resa:	6 - 7 mq/lt per mano					
Colore:	Bianco 008.1550					
	(Disp. a magazzino)					

IDRELLA

Idropittura per interni semilavabile ad alta traspirazione ed elevato potere coprente.

COD. 002.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo (airless)					
Diluizione :	1° mano 30-40% con acqua	***15,000***	***2,97***	***44,55***		
	2° mano 20-30% con acqua					
Essiccazione a 20°c:	totale 24 ore	***4,000***	***3,80***	***15,20***		
Peso specifico:	Kg/lt 1,650-1,700					
Resa:	6 - 7 mq/litro per mano					
Colore:	COD. 002.1000 Bianco					
	(Disponibile a Magazzino)					

DRAGONE

Idropittura traspirante semilavabile supercoprente per interni.

COD. 016.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo (airless)	***15,000***	***2,20***	***33,00***		
Diluizione :	1° mano 30-40% con acqua					
	2° mano 20-30% con acqua	***4,000***	***3,08***	***12,32***	***2***	
Essiccazione a 20°c:	totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,650-1,700					
Resa:	6 - 7 mq/litro per mano					
Colore:	COD. 016.1000 - Bianco					
	(Disponibile a Magazzino)					

PRIMULA

Pittura murale semilavabile traspirante per interni - speciale per applicazione a spruzzo.

COD. 018.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spruzzo (airless), pennello, rullo					
Diluizione :	1° mano 30-40% con acqua	***15,000***	***1,87***	***28,05***		
	2° mano 20-30% con acqua					
Essiccazione a 20°c:	totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,650-1,700					
Resa:	6 - 7 mq/litro per mano					
Colore:	COD. 018.1000 - Bianco					
	(Disponibile a Magazzino)					

TEMPERA SAN GIORGIO

Pittura murale per interni semilavabile .

COD. 014.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo	***15,000***	***1,76***	***26,40***		
Diluizione :	1° mano 30-40% con acqua					
	2° mano 20-30% con acqua	***4,000***	***2,53***	***10,12***	***2***	
Essiccazione a 20°c:	totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,650-1,700					
Resa:	5 - 6 mq/litro per mano					
Colore:	COD. 014.1000 - Bianco					
	(Disponibile a Magazzino)					

IDROPITTURE LAVABILI E TRASPIRANTI

confezioni a volume

Data aggiornam.: 01/10/17 - Listino Versione 2.0

SETACOLOR

Idropittura superlavabile acrilica antigoccia a elevata copertura per esterni/interni a effetto seta.

COD. 015.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello,rullo,spruzzo(airless)					
Diluizione:	1°mano 30-40% con acqua	***15,000***	***7,70***	***115,50***		
	2°mano 25-30% con acqua					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***4,000***	***8,80***	***35,20***		
Peso specifico:	Kg/lt 1,40 - 1,45					
Resa:	8 - 9 mq/lt per mano					
Colore:	Bianco *(Disp. a magazzino)*					

BIO-EDILUX

Idropittura murale per interni "antigoccia" ad elevata copertura. Formulata con ioni d'argento, pigmenti e cariche selezionate che consentono di ottenere superfici omogenee e vellutate sui più svariati supporti, evitando la proliferazione di batteri.

SERIE 920

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello,rullo,spruzzo(airless)					
Diluizione:	25 - 30% con acqua	***15,000***	***9,20***	***138,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Brillantezza:	satinato	***4,000***	***10,30***	***41,20***		
Peso specifico:	Kg/lt 1,40 - 1,45					
Resa:	8 - 11 mq/lt per mano					
Colore:	Bianco e Tinte mazzetta "Città colore"					

EDILUX

Idropittura superlavabile per esterni ed interni ad elevata copertura.

COD. 020.1000

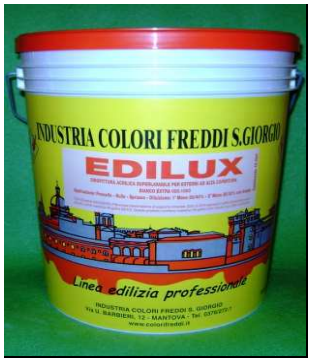

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello,rullo,spruzzo(airless)					
Diluizione:	1°mano 30-40% con acqua	***15,000***	***6,71***	***100,65***		
	2°mano 25-30% con acqua					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,40 - 1,45					
Resa:	8 - 10 mq/lt per mano					
Colore:	Bianco *(Disp. a magazzino)*					

UNIVERSAL-PAINT

Pittura murale superlavabile "antigoccia" per esterni e interni con elevata copertura. Alcaliresistente, idrorepellente, fornita pronta all'uso.

Serie 075

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo	***15,000***	***6,60***	***99,00***		
Diluizione:	pronto all'uso					
Essiccazione a 20°c:	totale 24 ore	***4,000***	***7,30***	***29,20***		
Peso Specifico:	kg/Lt 1,50 - 1,55					
Resa:	8 - 10 Mq/Lt					
Colore:	Bianco					

IDROPITTURE LAVABILI E TRASPIRANTI

Confezioni a volume

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

Data agg.to: 11/12/17

- Listino Versione 2.1

FREDMURAL

Idropittura lavabile per esterni ed interni traspirante, idrorepellente.

SERIE 019

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello,rullo,spruzzo(airless)	**BIANCO 1000 E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	20-30% con acqua	*15,000*	*5,39*	*80,85*		
Essiccazione a 20°c	Totale 24 ore	*4,000*	*6,16*	*24,64*	*2*	
Peso specifico:	Kg/lt 1,350-1,480	*0,750*	*7,48*	*5,61*	*8*	
Resa:	9 - 11 mq/lt per mano	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
secondo assorbimento del supporto						
Colori:	Bianco e Tinte mazzetta "Città colore"					

FREDMURAL ANTIALGHE

Idropittura lavabile per esterni ed interni traspirante, idrorepellente. Modificata con speciali addittivi per una forte azione antialghe ed antimuffa in parete.

SERIE 219

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello,rullo,spruzzo(airless)	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	20-30% con acqua	*15,000*	*6,50*	*97,50*		
Essiccazione a 20°c	Totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,350-1,480	*4,000*	*7,20*	*28,80*	*2*	
Resa:	9 - 11 mq/lt. per mano	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
	secondo assorbimento supporto					
Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"						

RUGIADA

Idropittura traspirante idrorepellente per esterni ed interni.

COD. 005.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo(airless	*15,000*	*4,29*	*64,35*		
Diluizione:	1°mano 40% con acqua					
	2°mano 25-30% con acqua	*4,000*	*5,17*	*20,68*	*2*	
Essiccazione a 20°c	Totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,500-1,550					
Resa secondo supporto:	7 - 8 mq/lt per mano					
Colore:	Bianco *(Disp. a magazzino)*					

IDROLUX

Pittura sintetica all'acqua lavabile per interni, traspirante.

SERIE 009

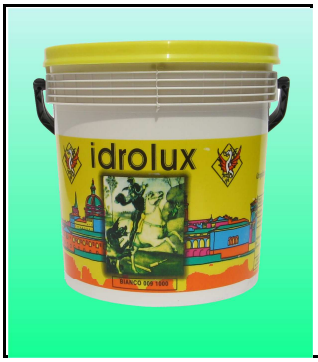

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello,rullo,spruzzo(airless)	**COD. 009.1000 BIANCO**				
Diluizione:	1°mano 30-40% con acqua	*15,000*	*3,41*	*51,15*		
	2°mano 20-30% con acqua	*4,000*	*4,18*	*16,72*	*2*	
Essiccazione a 20°c	Totale 24 ore	*0,750*	*6,49*	*4,87*	*8*	
Peso specifico:	Kg/lt 1,600-1,650					
Resa secondo supporto:	6 - 8 mq/lt per mano					
Colore:	Cod. 009.1000 Bianco					
(Disponibile a magazzino)						

EDILIZIA PROFESSIONALE

PITTURE MURALI A SOLVENTE

confezioni a volume e peso netto

- Listino Versione 2.0

FONDO EDILGUM

Isolante impregnante trasparente a solvente a base di resine pliolite (r) resistente agli alcali - Indicato per pareti murali esterne

COD.440.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo					
Diluizione :	50-70%con750.0000/770.000	*25,000*	*8,25*	*206,25*		
Essiccazione a 20°c:	Sovraverniciabile					
	dopo 24 ore	*5,000*	*9,13*	*45,65*	*2*	
Peso specifico:	Kg/lt 0,820-0,850					
Resa:	9-12 mq/lt secondo					
	l'assorbimento del supporto					
Colore:	Trasparente vitreo					
	(Disponibile a Magazzino)					

EDILGUM

Pittura murale a solvente a base di resine pliolite(r)-idrorepellente, traspirante e dalla notevole resistenza all'esterno .

SERIE 022

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg/litri	Prezzo € Kg/litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello-rullo pelo raso	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione a pennello:	5% con 750.0000	*kg 25*	*7,70*	*192,50*		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	*lt 3,5*	*12,65*	*44,28*	*2*	
Peso specifico:	Kg/lt 1,600-1,650	*lt 0,75*	*13,64*	*10,23*	*8*	
Resa su supporto isolato:	5-6 mq/kg (per mano)	**TINTE BASI "OSSIDI" SERIE 022**				
Colore:	Cod.022.1000-Bianco	*lt 0,75*	*16,72*	*12,54*	*8*	
	(Disponibile a magazzino)	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Su Richiesta: ***Tinte mazzetta "Città Colore"***						

EDILGUM ANTIALGHE

Pittura murale a solvente a base di resina pliolite (R)-idrorepellente,traspirante dalla notevole resistenza all'esterno. Modificata con speciali addittivi per una forte azione antialghe ed antimuffa in parete.

SERIE 033

Caratteristiche Tecniche		unità misura kg/litri	Prezzo € kg/litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello-rullo pelo raso	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione a pennello:	5% con 750.0000	*kg 25*	*9,02*	*225,50*		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,600-1,650	*lt 3,5*	*14,52*	*50,82*	*2*	
Resa su supporto isolato:	5 - 6 mq/kg (per mano)					
		Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				
Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"						

INTOLITE

Pittura murale monocomponente a solvente inodore. Indicata per pareti e soffitti interni impregnati di nicotina, macchie di fumo e vapore. Applicabile anche su polistirolo.

COD. 120.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello-rullo pelo raso	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	10-% con Intodil	*18,000*	*12,43*	*223,74*		
	cod.771.0000	*4,000*	*13,86*	*55,44*	*2*	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24-48 ore	*0,750*	*16,17*	*12,13*	*8*	
	Intervallo fra le mani 4-5ore	**TINTE BASI "OSSIDI" SERIE 120**				
Brillantezza	Opaco vellutato	*0,750*	*18,48*	*13,86*	*8*	
Peso specifico:	Kg/lt 1,350 - 1,400	**Cod. 771.0000 - Intodil diluente inodore**				
Resa:	7-8 mq/lt (una mano)	*5,000*	*6,38*	*31,90*	*2*	
Colore:	Bianco	*1,000*	*8,58*		*8*	
	(Disponibile a magazzino)	*Con le "Tinte Basi" si possono ottenere varie tonalità*				

BARRIERA 4000 — *Preparato antimuffa per Idropitture da interni*

Cod. 003.0000	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Resa: 200 ml per 4 litri di Idropittura					
	Viscosità: pasta fluida	*0,200*	*35,00*	*7,00*	*8*	
	Aspetto: trasparente azzurro					
	Solvente: Acqua					

IDROMUR — *Speciale pittura sintetica all'acqua " barriera antimuffa" per pareti interne, addittivata per la protezione e il risanamento di pareti impregnate di muffa*

COD. 040.1000	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo(Airless)	*15,000*	*6,16*	*92,40*		
	Diluizione con acqua: 1° mano 30-40% - 2° mano 20-30%					
	Essiccazione a 20°c: Totale 24 ore	*4,000*	*6,93*	*27,72*	*2*	
	Peso Specifico: Kg/lt 1,600 - 1,650					
	Resa secondo il supporto: 8 - 10 mq/lt. per mano	*0,750*	*8,58*	*6,44*	*8*	
	Colore: Bianco *(Dispon. a Magazzino)*					
	Evitare la sovraverniciatura con altre idropitture per non compromettere l'effetto antimuffa					

IDROSIL — *Soluzione disinfettante indicata per il pretrattamento di pareti interne impregnate di muffa - Prima dell'applicazione di Idromur*

COD. 041.0000	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: Spugna, pennello					
	Diluizione: 100% con acqua	*5,000*	*3,96*	*19,80*	*2*	
	Essiccazione a 20°c: Applicare Idromur dopo 24 ore					
	Peso Specifico: Kg/lt 1,000	*1,000*	*4,73*		*8*	
	Resa: 10 - 15 mq/litro					
	Colore: Trasparente (Disponibile a magazzino)					
	Durante l'operazione di consiglia l'uso di guanti e occhiali					

VIVIMUR — *Idrorivestimento anticondensa, atermico, antimuffa, fonoassorbente*

COD. 013.1000	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: Pennello, rullo pelo raso	*15,000*	*11,11*	*166,65*		
	Diluizione con acqua: 1° mano 25%					
	2° mano 25% per finitura liscia oppure 10% per finitura bucciata	*5,000*	*11,99*	*59,95*	*2*	
	Essiccazione a 20°c: Totale 24 ore					
	Peso Specifico: Kg/lt 0,900 - 0,950					
	Resa (per 2 mani): 2 - 2,5mq/lt secondo la finitura richiesta					
	Spessore: 300 µ totali x buon isolam. Termico					
	Colore: Bianco					

REMUFF — *Rimuove istantaneamente muffe e alghe, sia all'interno sia all'esterno*

COD. 039.0000	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Istruzioni per l'uso: spruzzare REMUFF sulle pareti interesate da muffe o alghe, attendere qualche minuto, eventualmente ripetere l'operazione. Dopo 20/30 minuti lavare la superficie con acqua. **Attenzione,** non spruzzare su tessuti, metalli, legno o piante, nel caso di contatto lavare immediatamente con acqua.	*0,250*	*28,00*	*7,00*	*8*	
		unità misura KG				
		5,000	*14,00*	*70,00*		
		10,000	*16,00*	*160,00*		

Data aggiornam.: 01/10/17 - Listino Versione 2.0

MANTOEDIL

Malta adesiva in polvere per sistemi a cappotto, per rasature e stuccature di pareti con effetto malta fine.

COD.410.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spatola dentata - Frattazzo					
Diluizione:	25-30% con acqua	***25,000***	***1,43***	***35,75***		
Essiccazione a 20°c:	Sovraverniciabile dopo 24-48 h					
Peso specifico:	Kg/Lt 1,350-1,500					
Resa:	Per incollare - 3,5-4 kg/mq Per rasare - 1,3-1,5 kg/mq					
Colore:	*Grigio cemento*					

MANTOEDILDUE

Collante /Rasante grigio Fibrorinforzato per sistemi a cappotto

COD. 411.0001

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spatola dentata - Frattazzo					
Diluizione:	20-25% con acqua	***25,000***	***0,72***	***18,00***		
Sovraverniciabile	dopo 5-10gg secondo clima					
Massa Volumica (malta indurita)	kg/m3 = 1350					
Consumo indicativo	Per incollare - 3,5-4 kg/mq Per rasare - 1,3-1,5 kg/mq					
Colore:	*Grigio (Disponibile a magazzino)*					

MANTOCEM

Stucco cementizio in polvere per esterni indicato per rasature e stuccature di pareti con effetto malta fine.

COD.407.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spatola, frattazzo	***20,000***	***1,54***	***30,80***		
Diluizione:	20-25% con acqua	***5,000***	***2,09***	***10,45***	***2***	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	***1,000***	***2,86***		***8***	
Peso specifico:	Kg/lt 1,200-1,250					
Resa:	secondo spessore					
Colore:	Bianco *(Disponibile a magazzino)*					

MANTOSTUC

Stucco idrosintetico in pasta riempitivo di facile carteggiabilità. Indicato per la stuccatura e rasatura di superfici interne in legno e muratura.

SERIE 400

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spatola	***2,500***	***4,29***	***10,73***	***2***	
Diluizione:	Pronto all'uso	***0,500***	***6,16***	***3,08***	***8***	
Essiccazione a 20°c:	Carteggiabile dopo 2-3 ore	***0,250***	***8,80***	***2,20***	***8***	
Peso specifico:	Kg/lt 1,700-1,750					
Resa:	secondo spessore					
Colori: *(Disponibili a magazzino)*	Cod.400.1000 - Bianco Cod.400.3050 - Noce chiaro Cod.400.3052 - Noce scuro					

MANTOFIX

Stucco in polvere per interni-Indicato per pareti in muratura e cemento e come collante per cornici in gesso.

COD.406.1000

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spatola	***25,000***	***1,43***	***35,75***		
Diluizione:	40 - 50% con acqua	***5,000***	***1,76***	***8,80***	***5***	
Essiccazione a 20°c:	sovraverniciabile dopo 2 ore	***1,000***	***2,31***		***25***	
Peso specifico:	Kg/lt 0,800-0,850					
Resa:	secondo spessore					
Colore:	Bianco sporco *(Disponibile a magazzino)*					

PRODOTTI AI SILICATI

Confezioni a volume e peso netto

SILIMUR

Pittura murale "affresco"per esterni ai silicati . Si lega chimicamente al supporto per processo di silicizzazione

SERIE 023

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello, rullo
Diluizione:	10-20% con fondo Silimur
	Cod.4390000 diluito 1 a 1 con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 36/48 ore
Sovraverniciabile:	Dopo 24h a 20°c
Peso specifico:	Kg/lt 1,450 - 1,500
Resa:	2-3 mq/kg
	(2 mani su supporto isolato)
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
24,000	***5,28***	***126,72***		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

PITTURA AI SILICATI PER INTERNI

Pittura murale per interni a base di silicati. Si lega al supporto mediante processo di silicizzazione.

SERIE 036

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello, rullo
Diluizione:	20-30% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 24/36 ore
Sovraverniciabile:	Dopo 24h a 20°c
Peso specifico:	Kg/lt 1,450 - 1,500
Resa:	2-3 mq/kg
	(2 mani su supporto isolato)
Colori:	Tinte tenui mazzetta "Città colore

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
24,000	***3,52***	***84,48***		

INTOSIL

Intonaco minerale ai silicati per esterni traspirante ad effetto spatolato rustico

SERIE 087-088-089

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Frattazzo acciaio inox
	e Taloscia di plastica
Diluizione:	pronto all'uso
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,650-1,700
Resa:	serie 087 - 1,5-1,8 Kg/mq
(Su supporto isolato)	serie 088 - 2-2,5 Kg/mq
	serie 089 - 3-3,5 Kg/mq
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	***3,19***	***79,75***		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				
-> Grana Fine - 1,0 mm				
-> Grana Media - 1,2 mm				
-> Grana Grossa - 1,5 mm				

FONDO SILIMUR

Fondo all'acqua a base di silicati indispensabile come mano di fondo su intonaci murali prima della finitura con Silimur-si lega chimicamente al supporto

COD. 439.0000



Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello, rullo
Diluizione:	100% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Sovraverniciabile dopo 24h
Peso specifico:	1,060 - 1,100 Kg/lt
Resa:	6-8 mq/Lt secondo
	l'assorbimento del supporto
Colore:	Trasparente vitreo
	(Disponibile a magazzino)

unità misura litri	Prezzo € Litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
20,000	***4,40***	***88,00***		

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

EDILIZIA PROFESSIONALE

LINEA DUCALE

Confezioni a peso netto - Tinte cartella: "Linea Ducale" e "Città Colore"

Data aggiornam.: 01/10/17 - Listino Versione 2.0

MANTEGNA

Pittura minerale a base di calce ad elevata traspirabilità, per la decorazione di interni ed esterni nel rispetto della tradizione antica.

SERIE 121

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	1° mano 20-30% con acqua	***20,000***	***2,97***	***59,40***		
	2° mano 15-25%con acqua					
Essiccazione a 20°c:	totale 4 - 5 giorni					
Peso specifico:	Kg/Lt 1,300-1,350	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Resa:	6-10mq/Kg per mano					
Disponibile a Magaz.:	Bianco Cod. 121.1000					

TINTORETTO

Spatolatura al grassello di calce autolucidante per una finitura decorativa ad effetto "antiche velature",ad alta traspirabilità per interni ed esterni.

SERIE 116

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spatola acciaio inox	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	Pronto all'uso	***20,000***	***2,97***	***59,40***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 4-5 giorni					
	Tra una mano e l'altra attendere					
	che il prodotto sia asciutto (5-6h)					
Peso specifico:	Kg/lt 1,400-1,450	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Resa:	0,500-0,800 Kg/mq					
Disponibile a Magaz.:	Bianco Cod 116.1000					

PALLADIO

Spatolatura riempitiva al grassello di calce autolucidante ad elevata traspirabilità per interni ed esterni.

SERIE 115

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spatola acciaio inox	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	Pronto all'uso	***20,000***	***2,97***	***59,40***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 4-5 giorni					
	Tra una mano e l'altra attendere					
	che il prodotto sia asciutto (5-6h)					
Peso specifico:	Kg/lt 1,400-1,450	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Resa:	0,500-0,800 Kg/mq					
Disponibile a Magaz.:	Bianco Cod 115.1000					

TIZIANO

Intonaco frattazzato traspirante a base di calce per la decorazione di esterni che ripropone l'effetto decorativo dell'antico intonachino.

SERIE 119 - 122 - 117

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spatola inox-frattazzo di spugna	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	Pronto all'uso	***20,000***	***1,87***	***37,40***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 4-5 giorni					
Peso specifico:	Kg/lt 1,600-1,650	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Disponibile a Magaz.:	Bianco Cod 119.1000					
Resa serie 119:	1,8 - 2,2 Kg/mq (2 mani)	***-> Grana Fine - 0,6 mm***				
Resa serie 122:	1,8 - 2 Kg/mq (1 mano)	***-> Grana Media - 1,0 mm***				
Resa serie 117:	2 - 2,2 Kg/mq (1 mano)	***-> Grana Grossa - 1,2 mm***				

PISANELLO

Spatolato satinato traspirante per interni ed esterni a base di calce e cariche pregiate che conferiscono notevole durezza in una finitura estetica ad effetto marmorino.

SERIE 118

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spatola rettangolare inox	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	Pronto all'uso	***20,000***	***2,20***	***44,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 4-5 giorni					
Peso specifico:	Kg/lt 1,600-1,650					
Resa:	1-1,5 Kg/mq secondo lo spessore	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Disponibile a Magaz.:	Bianco Cod 118.1000					

FONDO SILOCRIL

Fondo impregnante all'acqua a base di resine silossaniche per la preparazione di intonaci murali prima della finitura con pitture silossaniche (silocril).

COD.447.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo (bassa pressione)	*25,000*	*7,70*	*192,50*		
Diluizione:	Pronto all'uso					
Essiccazione a 20°c:	sovraverniciabile dopo 6/8 h.					
Peso specifico:	kg/lt 1,000 - 1,050					
Resa - secondo assorbimento	5-10 mq/lt					
Colore:	Trasparente *(Disp. a Magazzino)*					

FONDO SILOCRIL

Fondo impregnante a solvente a base di resine silossaniche per la preparazione di intonaci murali prima della finitura con pitture silossaniche (silocril).

COD.448.0000

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo (bassa pressione)	*25,000*	*9,46*	*236,50*		
Diluizione:	Pronto all'uso					
Essiccazione a 20°c:	sovraverniciabile dopo 24 h.					
Peso specifico:	kg/lt 0,800 - 0,850					
Resa - secondo assorbimento	5-10 mq/lt					
Colore:	Trasparente *(Disp. a Magazzino)*					

SILOCRIL

Idropittura silossanica al quarzo per esterni ad elevata idrorepellenza e traspirabilità.

SERIE 048

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
		BIANCO E TINTE NORMALI				
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo (Volumair)					
Diluizione:	10-20%con acqua	*25,000*	*7,04*	*176,00*		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore (intervallo fra le mani 4-6 ore)	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,600 - 1,650					
Resa:	4-5 mq/Kg per mano					
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"					

SILOCRIL * ANTIALGHE *

Idropittura silossanica al quarzo per esterni ad elevata idrorepellenza e traspirabilità modificata con speciali addittivi per una forte azione antialghe in parete.

SERIE 248

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
		BIANCO E TINTE NORMALI				
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo (Volumair)					
Diluizione:	10-20%con acqua	*25,000*	*8,58*	*214,50*		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore (intervallo fra le mani 4-6 ore)	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,600 - 1,650					
Resa:	4-5 mq/Kg per mano					
Colore:	Tinte mazzetta "città colore"					

SILOVEL

Velatura decorativa silossanica per esterni e interni traspirante ad effetto antichizzante.

SERIE 049

Caratteristiche Tecniche		unità misura Lt.	Prezzo € al Lt.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
		BIANCO E TINTE NORMALI				
Applicazione:	Tampone, pennello frattazzino e spugna di mare	*15,000*	*14,96*	*224,40*		
Diluizione:	30-100% con acqua in funzione dell'effetto voluto	*5,000*	*16,28*	*81,40*	*2*	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore (intervallo fra le mani 4-6 ore)	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,100 - 1,150					
Resa:	10-20 mq/Lt per mano					
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"					

PRODOTTI SILOSSANICI

Confezioni a volume e peso netto

Data aggiornam.: 01/10/17 - Listino Versione 2.0

SILOVEL * ANTIALGHE *

Velatura decorativa silossanica per esterni traspirante ad effetto antichizzante modificata con speciali addittivi per una forte azione antialghe in parete.

SERIE 149

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Tampone, pennello	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
	frattazzino e spugna di mare	***15,000***	***16,17***	***242,55***		
Diluizione:	30-100% con acqua	***5,000***	***17,49***	***87,45***	***2***	
	in funzione dell'effetto voluto					
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
	(intervallo fra le mani 4-6 ore)	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,100 - 1,150					
Resa:	10-20 mq/Lt per mano					
Colore:	Tinte mazzetta "città colore"					

SILOPLAST/C

Intonaco silossanico al quarzo per esterni a elevata idrorepellenza e traspirabilità.

SERIE 312-313-314

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Taloscia	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	Massimo 3% con acqua	***25,000***	***4,20***	***105,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,650-1,700	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"					
Resa:	serie 312 - 1,8-2 Kg/mq	***-> Grana Fine - 0,5-1,0 mm***				
(Su supporto isolato)	serie 313 - 2-2,5 Kg/mq	***-> Grana Media - 0,7-1,2 mm***				
	serie 314 - 2,5-2,8 Kg/mq	***-> Grana Grossa - 1,0-1,5 mm***				

SILOPLAST/C ANTIALGHE

Intonaco silossanico al quarzo per esterni a elevata idrorepellenza e traspirabilità. modificata con speciali addittivi per una forte azione antialghe in parete.

SERIE 422-423-424

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Taloscia	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	Massimo 3% con acqua	***25,000***	***5,00***	***125,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,650-1,700	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"					
Resa:	serie 422 - 1,8-2 Kg/mq	***-> Grana Fine - 0,5-1,0 mm***				
(Su supporto isolato)	serie 423 - 2-2,5 Kg/mq	***-> Grana Media - 0,7-1,2 mm***				
	serie 424 - 2,5-2,8 Kg/mq	***-> Grana Grossa - 1,0-1,5 mm***				

SILOFLEX

Idropittura silossanica impermeabilizzante flessibile per esterni dalla elevata idrorepellenza e buona traspirabilità, indicata per la protezione di pareti con screpolature capillari

SERIE 037

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	1° mano 30/40% con acqua	***20,000***	***9,60***	***192,00***		
	2°-3°mano 10/15% con acqua					
Essiccazione a 20°c:	Totale 48 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,300-1,350	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Resa:	0,5-0,6 Kg/mq (non diluito)					
Colore:	Cod.0371000-Bianco	***-->Colore disponibile a magazzino***				
Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"						

SILOFLEX ANTIALGHE

Idropittura silossanica impermeabilizzante flessibile per esterni dalla elevata idrorepellenza e buona traspirabilità, indicata per la protezione di pareti con screpolature capillari. Modificata con speciali addittivi per una forte azione antialghe ed antimuffa in parete.

SERIE 137

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	1°mano 30/40% con acqua					
	2°-3°mano 10/15% con acqua	***20,000***	***10,40***	***208,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 48 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,300-1,350					
Resa:	0,5-0,6 Kg/mq (non diluito)	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"						

PRODOTTI ACRILSILOSSANICI

Confezioni a volume e peso netto

- Listino Versione 2.1

Data agg.to: 15/02/19

SILQUARZ

Idropittura acrilsilossanica al quarzo fine, in grado di combinare in un solo prodotto le due principali caratteristiche richieste ad una pittura per esterno, idrorepellenza e traspirabilità.

SERIE 066

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € KG	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
		BIANCO E TINTE NORMALI				
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo (Volumair)					
Diluizione:	15-20%con acqua	***25,000***	***4,60***	***115,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore (intervallo fra le mani 4-6 ore)	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	1,600 ± 0,05 Kg /lt					
Resa:	4-5 mq/Kg per mano					
Colore:	Tinte mazzetta "Città colore"					

SILQUARZ * ANTIALGHE *

Idropittura acrilsilossanica antialga al quarzo fine, in grado di combinare in un solo prodotto le due principali caratteristiche richieste ad una pittura per esterno, idrorepellenza e traspirabilità.

SERIE 166

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € KG	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
		BIANCO E TINTE NORMALI				
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo (Volumair)					
Diluizione:	15-20%con acqua	***25,000***	***5,60***	***140,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore (intervallo fra le mani 4-6 ore)	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	1,600 ± 0,05 Kg /lt					
Resa:	4-5 mq/Kg per mano					
Colore:	Tinte mazzetta "Città colore"					

ACRILSILFLEX

Finitura uniformante elastomerica silossanica, formulata in modo da seguire i movimenti delle screpolature dei muri, in un ampio raggio di temperatura, e impedire l'infiltrazione dell'acqua e la penetrazione di gas dannosi.

SERIE 067-064

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
		BIANCO E TINTE NORMALI				
Applicazione:	Pennello, rullo					
Diluizione:	10-20% con acqua	***25,000***	***6,50***	***162,50***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 48 ore					
Peso specifico:	1,550 ± 0,1 Kg/Lt	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Resa: *(Su supporto isolato)*	serie067 GF- 0,2-0,3 Kg/mq	***-> Grana Fine - 0,3 mm***				
	serie064 GM- 0,4-0,5 Kg/mq	***-> Grana Media - 0,4 - 0,7 mm***				
Colore:	Tinte mazzetta "Città colore"					

ACRILSILFLEX * ANTIALGHE *

Finitura uniformante elastomerica silossanica Antialga , formulata in modo da seguire i movimenti delle screpolature dei muri, in un ampio raggio di temperatura, e impedire l'infiltrazione dell'acqua e la penetrazione di gas dannosi.

SERIE 167-164

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
		BIANCO E TINTE NORMALI				
Applicazione:	Pennello, rullo					
Diluizione:	10-20% con acqua	***25,000***	***7,50***	***187,50***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 48 ore					
Peso specifico:	1,550 ± 0,1 Kg/Lt	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Resa: *(Su supporto isolato)*	serie167 GF- 0,2-0,3 Kg/mq	***-> Grana Fine - 0,3 mm***				
	serie164 GM- 0,4-0,5 Kg/mq	***-> Grana Media - 0,4 - 0,7 mm***				
Colore:	Tinte mazzetta "Città colore"					

EDILIZIA PROFESSIONALE

PRODOTTI SPECIALI

Confezioni a volume e peso netto

RUBIDUS PROFESSIONALE

Idropittura acrilica per esterni ad elevata elasticità resistente agli alcali con finitura semilucida o satinata (secondo spessore e supporto).

SERIE 202

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello-rullo-spruzzo
Diluizione:	1° mano 30% con acqua
	2° mano 10-15% con acqua
Essiccazione a 20°c	Totale 24-48 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,150 - 1,200
Resa:	7 - 9 mq/Lt per mano
Colori:	Tinte mazzetta "Città Colore"

unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
15,000	***7,26***	***108,90***		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

CEMENTCOLOR

Idropittura superlavabile per esterni ed interni dalla finitura vellutata-Ha un basso assorbimento ed elevata idrorepellenza -Protegge il calcestruzzo dal processo di carbonatazione

SERIE 035

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello-rullo-spruzzo
Diluizione:	30 - 35% con acqua
Essiccazione a 20°c	Totale 48 ore
(si consiglia un intervallo fra le mani di 12ore)	
Peso specifico:	Kg/lt 1,350 - 1,400
Resa:	4 - 5 mq/Kg (due mani)
Colori:	Tinte mazzetta "Città Colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
20,000	***6,60***	***132,00***		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

CEMENTCOLOR ANTIALGHE

Idropittura superlavabile per esterni ed interni dalla finitura vellutata. Ha un basso assorbimento ed elevata idrorepellenza. Protegge il calcestruzzo dal processo di carbonatazione. Modificata con speciali addittivi per una forte azione antialghe ed antimuffa in parete.

SERIE 235

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello-rullo-spruzzo
Diluizione:	30 - 35% con acqua
Essiccazione a 20°c	Totale 48 ore *(si consiglia un*
	intervallo di 12 h. fra le mani
Peso specifico:	Kg/lt 1,350 - 1,400
Resa:	4 - 5 mq/Kg (due mani)
Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"	

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
20,000	***8,14***	***162,80***		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

EDILIZIA PROFESSIONALE

PITTURE ELASTOMERICHE

Confezioni a peso netto

MANTOFLEX

Mastice fibrato elastico ad alto spessore per sigillare fessure di pareti esterne.

SERIE 402

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Spatola
Diluizione :	Pronto all'uso
Essiccazione a 20°c	Totale 48 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,300-1,350
Resa:	0,5-1 Kg/mq secondo spessore
Colore:	Cod.402.1000 Bianco
	Disponibile a magazzino
Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"	

unità misura Kg	Prezzo € Kg	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
20,000	***7,37***	***147,40***		
5,000	***8,14***	***40,70***	***2***	
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

PITTURE ELASTOMERICHE

Confezioni a peso netto

- Listino Versione 2.0 Data agg.to: 01/10/17

IDROFLEX

Idropittura acrilica impermeabilizzante flessibile per esterni-Indicata per la protezione di pareti con screpolature capillari

SERIE 031

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione :	1° mano 30/40% con acqua
	2°-3°mano 10/15% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 48 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,300-1,350
Resa:	0,5-0,6 Kg/mq (non diluito)
Colore:	Cod.031.1000-Bianco

Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
20,000	*6,60*	*132,00*		
5,000	*7,26*	*36,30*	*2*	
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				
-->Colore disponibile a magazzino				

IDROFLEX ANTIALGHE

Idropittura acrilica impermeabilizzante flessibile per esterni-Indicata per la protezione di pareti con screpolature capillari. Modificata con speciali addittivi per una forte azione antialghe ed antimuffa in parete.

SERIE 131

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione :	1°mano 30/40% con acqua
	2°-3°mano 10/15% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 48 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,300-1,350
Resa:	0,5-0,6 Kg/mq (non diluito)

Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
20,000	*8,14*	*162,80*		
5,000	*8,80*	*44,00*	*2*	
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

FREDELAST

Elastomero all'acqua impermeabilizzante esterno per tetti-terrazze ecc. pedonabile dopo 4-5 giorni.

SERIE 038

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione :	1°mano 25% con acqua
Diluizione :	2°-3°mano nessuna diluizione
Essiccazione a 20°c:	Totale 48 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,150-1,200
Resa:	1-2 Kg/mq (secondo spessore)
Colori:	Cod.038.1000 Bianco
	Cod.038.8033 Grigio cemento

Su richiesta tinte mazzetta "Città colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
20,000	*6,38*	*127,60*		
5,000	*7,15*	*35,75*	*2*	
1,000	*8,36*		*8*	
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				
-->Colori disponibili a magazzino				

ACRILFLEX

Finitura uniformante acrilica elastomerica idrorepellente in grado di assecondare le tensioni termodinamiche evitando la formazione di microfessure

SERIE 047 - 072

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Rullo - Pennello
Diluizione :	Tal quale, 5-10% di acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,45 - 1,55
Resa:	serie047 GF- 0,2-0,3 Kg/mq
(Su supporto isolato)	serie072 GM- 0,4-0,5 Kg/mq
Colore:	Tinte mazzetta "Città colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*5,20*	*130,00*		
-> Grana Fine - 0,3 mm				
-> Grana Media - 0,4 - 0,7 mm				
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

ACRILFLEX * ANTIALGHE *

Finitura uniformante acrilica elastomerica antialghe idrorepellente in grado di assecondare le tensioni termodinamiche evitando la formazione di microfessure

SERIE 147 - 172

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Rullo - Pennello
Diluizione :	Tal quale, 5-10% di acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,45 - 1,55
Resa:	serie147 GF- 0,2-0,3 Kg/mq
(Su supporto isolato)	serie172 GM- 0,4-0,5 Kg/mq
Colore:	Tinte mazzetta "Città colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*6,00*	*150,00*		
-> Grana Fine - 0,3 mm				
-> Grana Media - 0,4 - 0,7 mm				
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

Data aggiornam.: 01/10/17

EDILIZIA PROFESSIONALE

RIVESTIMENTI PLASTICI

Confezioni a peso netto

- Listino Versione 2.0

ROMACRIL

Idropittura acrilica lavabile al quarzo per esterni

SERIE 021

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Rullo-pennello-spruzzo(volumair)	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	1° mano 20-25% con acqua	*25,000*	*3,63*	*90,75*		
	2° mano 15-20% con acqua	*5,000*	*4,51*	*22,55*	*2*	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,55-1,60					
Resa:	3-5 mq/Kg (1 mano supp.isolato)					
Colori:	Tinte mazzetta " città colore "					
Dispon. a Magazzino	Bianco Cod. 021.1000					

ROMACRIL * ANTIALGHE *

Idropittura acrilica lavabile al quarzo per esterni modificata con speciali additivi per una forte azione antialghe e antimuffa in parete

SERIE 034

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Rullo-pennello-spruzzo(volumair)	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	1°mano 20-25% con acqua	*25,000*	*5,17*	*129,25*		
	2°mano 15-20% con acqua	*5,000*	*6,05*	*30,25*	*2*	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,550-1,600					
Resa:	3-5 mq/Kg (1 mano supp.isolato)					
Colori:	Tinte mazzetta " città colore "					
Disp. a Magazzino:	Bianco Cod. 034.1000					

ROMACRIL ORO

Idropittura acrilica lavabile al quarzo fine per esterni

SERIE 098

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Rullo-pennello-spruzzo(volumair)	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	1° mano 20-25% con acqua	*25,000*	*4,51*	*112,75*		
	2° mano 15-20% con acqua	*5,000*	*5,39*	*26,95*	*2*	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,550-1,600					
Resa:	5-7 mq/Kg (1 mano supp.isol.)					
Colori:	Tinte mazzetta " città colore "					
Dispon. a Magazzino	Bianco Cod. 098.1000					

ROMACRIL ORO * ANTIALGHE *

Idropittura acrilica lavabile al quarzo fine per esterni modificata con speciali additivi per una forte azione antialghe e antimuffa in parete

SERIE 198

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Rullo-pennello-spruzzo(volumair)	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	1°mano 20-25% con acqua	*25,000*	*6,16*	*154,00*		
	2°mano 15-20% con acqua	*5,000*	*7,04*	*35,20*	*2*	
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,550-1,600					
Resa:	5-7 mq/Kg (1 mano supp.isolato)					
Colori:	Tinte mazzetta " città colore "					
Disp. a Magazzino:	Bianco Cod. 198.1000					

RIVESTIMENTI PLASTICI

Confezioni a peso netto

MARINO

Plastico acrilico al quarzo per esterni ad effetto frattazzato

SERIE 176-177-178

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Taloscia, frattazzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	Massimo 3% con acqua	*25,000*	*2,64*	*66,00*		
Essiccazione a 20°c:	Totale 36-48 ore	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,800-1,850					
Resa:	serie 176 - 1,9 - 2,1 Kg/mq	***-> Grana fine - 1,0 mm***				
(Su supporto isolato)	serie 177 - 2,1 - 2,3 Kg/mq	***-> Grana media - 1,2 mm***				
	serie 178 - 2,5 - 2,7 Kg/mq	***-> Grana grossa - 1,5 mm***				
Colori:	Tinte mazzetta " città colore "					

MARINO * ANTIALGHE *

Plastico acrilico al quarzo per esterni ad effetto frattazzato modificato con speciali additivi per una forte azione antialghe e antimuffa in parete

SERIE 293-294-295

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Taloscia, frattazzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	Massimo 3% con acqua	*25,000*	*3,52*	*88,00*		
Essiccazione a 20°c:	Totale 36-48 ore	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,800-1,850					
Resa:	serie 293 - 1,9 - 2,1 Kg/mq	***-> Grana fine - 1,0 mm***				
(Su supporto isolato)	serie 294 - 2,1 - 2,3 Kg/mq	***-> Grana media - 1,2 mm***				
	serie 295 - 2,5 - 2,7 Kg/mq	***-> Grana grossa - 1,5 mm***				
Colori:	Tinte mazzetta " città colore "					

PIAVE

Plastico acrilico al quarzo per esterni ad effetto frattazzato

SERIE 109-108-104

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Taloscia, frattazzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	Massimo 3% con acqua	*25,000*	*2,64*	*66,00*		
Essiccazione a 20°c:	Totale 36-48 ore	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,800-1,850					
Resa:	serie 109 - 1,9 - 2,1 Kg/mq	***-> Grana fine - 1,0 mm***				
(Su supporto isolato)	serie 108 - 2,1 - 2,3 Kg/mq	***-> Grana media - 1,2 mm***				
	serie 104 - 2,5 - 2,7 Kg/mq	***-> Grana grossa - 1,5 mm***				
Colori:	Tinte mazzetta " città colore "					

PIAVE * ANTIALGHE *

Plastico acrilico al quarzo per esterni ad effetto frattazzato modificato con speciali additivi per una forte azione antialghe e antimuffa in parete

SERIE 139-138-134

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Taloscia, frattazzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	Massimo 3% con acqua	*25,000*	*3,52*	*88,00*		
Essiccazione a 20°c:	Totale 36-48 ore	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,800-1,850					
Resa:	serie 139 - 1,9 - 2,1 Kg/mq	***-> Grana fine - 1,0 mm***				
(Su supporto isolato)	serie 138 - 2,1 - 2,3 Kg/mq	***-> Grana media - 1,2 mm***				
	serie 134 - 2,5 - 2,7 Kg/mq	***-> Grana grossa - 1,5 mm***				
Colori:	Tinte mazzetta " città colore "					

CERVINO

Plastico acrilico al quarzo per esterni ad effetto frattazzato compatto

SERIE 225-226-227

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Taloscia, frattazzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione:	Massimo 3% con acqua	*25,000*	*2,64*	*66,00*		
Essiccazione a 20°c:	Totale 36-48 ore	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Peso specifico:	Kg/lt 1,800-1,850					
Resa:	serie 225 - 1,9 - 2,1 Kg/mq	***-> Grana fine - 1,0 mm***				
(Su supporto isolato)	serie 226 - 2,1 - 2,3 Kg/mq	***-> Grana media - 1,2 mm***				
	serie 227 - 2,5 - 2,7 Kg/mq	***-> Grana grossa - 1,5 mm***				
Colori:	Tinte mazzetta " città colore "					

EDILIZIA PROFESSIONALE

RIVESTIMENTI PLASTICI

Confezioni a peso netto

- Listino Versione 2.0

CERVINO * ANTIALGHE *

Plastico acrilico al quarzo per esterni ad effetto frattazzato compatto modificato con speciali additivi per una forte azione antialghe e antimuffa in parete

SERIE 245-246-247

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Taloscia, frattazzo
Diluizione:	Massimo 3% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 36-48 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,800-1,850
Resa:	serie 245 - 1,9 - 2,1 Kg/mq
(Su supporto isolato)	serie 246 - 2,1 - 2,3 Kg/mq
	serie 247 - 2,5 - 2,7 Kg/mq
Colori:	Tinte mazzetta " città colore "

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*3,52*	*88,00*		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				
Serie 245 - Grana fine - 1,0 mm				
Serie 246 - Grana media - 1,2 mm				
Serie 247 - Grana grossa - 1,5 mm				

ADAMELLO

Plastico acrilico puntinato al quarzo per esterni ad effetto antichizzato.

SERIE 205-206-207

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Taloscia-frattazzo
Diluizione :	massimo 3% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 36 - 48 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,800-1,850
Resa:	Serie 205 - 1,9- 2,1 Kg/mq
(Su Supporto Isolato)	Serie 206 - 2,1-2,3 Kg/mq
	Serie 207 - 2,5-2,7 Kg/mq
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*2,90*	*72,50*		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				
Serie 205 - Grana fine - 1,0 mm				
Serie 206 - Grana media - 1,2 mm				
Serie 207 - Grana grossa - 1,5 mm				

ADAMELLO * ANTIALGHE *

Plastico acrilico puntinato al quarzo per esterni ad effetto antichizzato modificato con speciali additivi per una forte azione antialghe e antimuffa in parete

SERIE 296-297-298

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Taloscia-frattazzo
Diluizione :	massimo 3% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 36 - 48 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,800-1,850
Resa:	Serie 296 - 1,9- 2,1 Kg/mq
(Su Supporto Isolato)	Serie 297 - 2,1-2,3 Kg/mq
	Serie 298 - 2,5-2,7 Kg/mq
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*3,70*	*92,50*		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				
Serie 296 - Grana fine - 1,0 mm				
Serie 297 - Grana media - 1,2 mm				
Serie 298 - Grana grossa - 1,5 mm				

FREDFINE

Plastico acrilico al quarzo per esterni spatolato ad effetto "malta fine".

SERIE 044

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Taloscia,spruzzo(Volumair)
Diluizione :	Massimo 5% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 24- 36 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,700-1,750
Resa:	1 - 1,5 Kg/mq per mano
	su supporto isolato
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO 044.1038 E TINTE NORMALI				
25,000	*3,08*	*77,00*		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

FREDFINE * ANTIALGHE *

Plastico acrilico al quarzo per esterni spatolato ad effetto "malta fine" modificato con speciali additivi per una forte azione antialghe e antimuffa in parete

SERIE 144

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	Taloscia,spruzzo(Volumair)
Diluizione :	Massimo 5% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 24- 36 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,700-1,750
Resa:	1 - 1,5 Kg/mq per mano
	su supporto isolato
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO 144.1038 E TINTE NORMALI				
25,000	*3,88*	*97,00*		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

RIVESTIMENTI PLASTICI ELASTOMERICI E FIBRATI

Confezioni a peso netto

- Listino Versione 2.0 Data agg.to: 01/10/17

CERVINOFLEX

Rivestimento plastico fibrato ad effetto frattazzato compatto a base di resine elastomeriche e silossaniche in emulsione acquosa e quarzi pregiati

Serie 161-162-163

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Taloscia-frattazzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	massimo 3% con acqua	***25,000***	***3,60***	***90,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 36 - 48 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,750-1,850	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Resa:	Serie 161 - 1,9- 2,1 Kg/mq					
(Su Supporto Isolato)	Serie 162 - 2,1-2,3 Kg/mq	***Serie 161*** - Grana fine - 1,0 mm				
	Serie 163 - 2,5-2,7 Kg/mq	***Serie 162*** - Grana media - 1,2 mm				
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"	***Serie 163*** - Grana grossa - 1,5 mm				

CERVINOFLEX ANTIALGA

Rivestimento plastico fibrato ad effetto frattazzato compatto a base di resine elastomeriche e silossaniche in emulsione acquosa e quarzi pregiati modificato con speciali additivi per una forte azione antialghe e antimuffa in parete

Serie 461-462-463

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Taloscia-frattazzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	massimo 3% con acqua	***25,000***	***4,40***	***110,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 36 - 48 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,750-1,850	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Resa:	Serie 461 - 1,9- 2,1 Kg/mq					
(Su Supporto Isolato)	Serie 462 - 2,1-2,3 Kg/mq	***Serie 461*** - Grana fine - 1 mm				
	Serie 463 - 2,5-2,7 Kg/mq	***Serie 462*** - Grana media - 1,2 mm				
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"	***Serie 463*** - Grana grossa - 1,5 mm				

CERVINO FIBRATO

Rivestimento plastico murale ad effetto frattazzato compatto idrorepellente rinforzato con fibre sintetiche, indicato per la finitura e la protezione di pareti interne ed esterne che presentano piccole fessurazioni e necessitano pertanto di particolare elasticità ed armatura

Serie 346-347-348

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Taloscia-frattazzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	massimo 3% con acqua	***25,000***	***3,00***	***75,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 36 - 48 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,750-1,850	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Resa:	Serie 346 - 1,9-2,1 Kg/mq					
(Su Supporto Isolato)	Serie 347 - 2,1-2,3 Kg/mq	***Serie 346*** - Grana fine - 1 mm				
	Serie 348 - 2,5-2,7 Kg/mq	***Serie 347*** - Grana media - 1,2 mm				
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"	***Serie 348*** - Grana grossa - 1,5 mm				

CERVINO FIBRATO ANTIALGA

Rivestimento plastico murale ad effetto frattazzato compatto idrorepellente rinforzato con fibre sintetiche, indicato per la finitura e la protezione di pareti interne ed esterne che presentano piccole fessurazioni e necessitano pertanto di particolare elasticità ed armatura modificato con speciali additivi per una forte azione antialghe e antimuffa in parete

Serie 356-357-358

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Taloscia-frattazzo	**BIANCO E TINTE NORMALI**				
Diluizione :	massimo 3% con acqua	***25,000***	***3,80***	***95,00***		
Essiccazione a 20°c:	Totale 36 - 48 ore					
Peso specifico:	Kg/lt 1,750-1,850	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
Resa:	Serie 356 - 1,9-2,1 Kg/mq					
(Su Supporto Isolato)	Serie 357 - 2,1-2,3 Kg/mq	***Serie 356*** - Grana fine - 1 mm				
	Serie 358 - 2,5-2,7 Kg/mq	***Serie 357*** - Grana media - 1,2 mm				
Colori:	Tinte mazzetta "Città colore"	***Serie 358*** - Grana grossa - 1,5 mm				

EDILIZIA PROFESSIONALE

RIVESTIMENTI BUCCIATI E PLASTICI

Confezioni a peso netto

- Listino Versione 2.0

QUARZACRIL

Rivestimento plastico acrilico al quarzo per esterni "doppio spessore"

SERIE 024

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	rullo, pennello, spruzzo (volumair)
Diluizione:	1° mano 10-15% con acqua 2°mano 5 - 10% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,500-1,550
Resa:	2 - 3 mq/Kg (1 mano) su supporto isolato
Colori:	Tinte mazzetta "Città Colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*3,08*	*77,00*		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

BUCCIATO PER ZOCCOLATURE

Plastico murale vinilico per interni ad effetto bucciato opaco - Per ottenere una finitura lucida applicare una o due mani di smalto sintetico all'acqua o a solvente

SERIE 050

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	rullo, pennello spruzzo (volumair)
Diluizione:	Massimo 5-10% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 - 36 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,600-1,650
Resa:	1-1,5 Kg/mq su supp.isolato
Colori:	Tinte mazzetta "Città Colore"
Disponibile a Magazzino:	Bianco Cod. 050.1000

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*2,53*	*63,25*		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

MAIOLICATO LUCIDO

Plastico murale acrilico per esterni ed interni ad effetto bucciato con finitura lucida

SERIE 051

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	pennello - rullo
Diluizione:	Massimo 5-10% con acqua
Essiccazione a 20°c:	*Totale 48 ore*
Peso specifico:	Kg/lt 1,300-1,350
Resa:	0,5 - 1 Kg/mq su supp.isolato
Colori:	Tinte mazzetta "Città Colore"
Disponibile a Magazzino:	bianco Cod.051.1000

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
20,000	*6,05*	*121,00*		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

DOMUSIL

Plastico acrilico al quarzo per esterni ad effetto bucciato

SERIE 054

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	rullo, pennello, spruzzo (volumair)
Diluizione:	massimo 5-10% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 24 - 36 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,600-1,650
Resa:	1-1,5 Kg/mq su supporto isolato
Colori:	Tinte mazzetta "Città Colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*2,97*	*74,25*		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

BUCCIATO RUSTICO

Plastico acrilico al quarzo per esterni ad alto spessore ad effetto bucciato, pettinato, spatolato

SERIE 060

Caratteristiche Tecniche	
Applicazione:	taloscia, rullo spruzzo (volumair)
Diluizione:	massimo 5% con acqua
Essiccazione a 20°c:	Totale 36 - 48 ore
Peso specifico:	Kg/lt 1,550-1,600
Resa:	3 - 5 Kg/mq su supporto isolato
Colori:	Tinte mazzetta "Città Colore"

unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
BIANCO E TINTE NORMALI				
25,000	*2,97*	*74,25*		
Tinte forti (quotazione da definire secondo la tinta)				

SCUDETTO

Idropittura bianca per campi da calcio ad elevata copertura, resa e resistenza all'usura

COD 010.1100

Caratteristiche Tecniche		unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Spruzzo					
Diluizione:	30 - 50% con acqua	***15,000***	***3,96***	***59,40***		
Essiccazione a 20°c:	al tatto 30/40'					
	totale 24 ore					
		ALTRI COLORI SU RICHIESTA				
Peso specifico:	Kg/lt 1,150-1,200	***Quotazioni da definire secondo la tinta***				
Resa:	8 - 9 mq/lt					
Colore:	Bianco *(Disponibile a Magazzino)*					

PITTURA PER CAMPI DA TENNIS

Finitura elastomerica all'acqua per campi da tennis

SERIE 032

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	Pennello, rullo, spruzzo					
Diluizione:	1a mano 40% con acqua					
	2°-3° mano 5/10% con acqua					
Essiccazione a 20°c:	Totale 48 ore					
	pedonabile dopo 3/4 giorni					
Peso specifico:	Kg/lt 1,150-1,200					
Resa:	0,2-0,6 Kg/mq (non diluito)					
	Secondo l'assorbimento del supp.					
Colori: *(Disponibili a magazzino)*	**Cod. 032.7123 -Rosso**	***20,000***	***5,39***	***107,80***		
		4,000	***6,27***	***25,08***	***2***	
	Cod. 032.4068 - Verde	***20,000***	***7,37***	***147,40***		
		4,000	***8,36***	***33,44***	***2***	
	Cod. 032.1000 - Bianco	***20,000***	***7,37***	***147,40***		
		4,000	***8,36***	***33,44***	***2***	

PITTURA PER PISCINE

Smalto al clorocaucciù per la verniciatura di piscine e manufatti in cemento

SERIE 651

Caratteristiche Tecniche		unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
Applicazione:	pennello, rullo pelo raso, spruzzo convenzionale, airless					
Diluizione a pennello rullo pelo raso:	5-10% con 758.0000					
Diluizione a spruzzo:	30 - 35% con 752.0000-761.0000	***25,000***	***10,56***	***264,00***		
Essiccazione a 20°c:	al tatto 1 - 2 ore	***5,000***	***12,10***	***60,50***	***2***	
	Totale 24 - 36 ore					
Riverniciabilità:	dopo 24 ore					
Introdurre l'acqua nella piscina dopo 10 gg. c.a.						
Brillantezza:	25 - 35 Gloss					
Peso specifico:	Kg / lt 1,300 - 1,400					
Resa:	7/10 Mq/Kg. (30-40 microns x mano)					
	Totale ciclo 80 - 100 microns					
Colori:	azzurro per piscine cod. 5030	**Mazzetta Smalti Industriali**				
	azzurro sereno cod. 5009	**Cartella Smalti Linea Casa**				

EDILIZIA PROFESSIONALE

SISTEMA INCAPSULAMENTO CEMENTO-AMIANTO

Confezioni a volume e peso netto

Data aggiornam.: 01/10/17 - Listino Versione 2.0

SOL-SINCAM

Fondo impregnante fissativo a solvente per l'inertizzazione e l'incapsulamento dei manufatti in cemento amianto-consigliato per esterni su supporti vecchi

COD. 460.0000	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: Pennello-rullo-spruzzo (bassa pressione)	***25,000***	***8,58***	***214,50***		
	Diluizione come	***5,000***	***9,46***	***47,30***	***2***	
	- Fissativo: 50% con 750.0000					
	- Consolidante: nessuna					
	Essiccazione: Sovrapplicabile dopo 24ore					
	Peso Specifico: Kg/lt 0,800 - 0,850					
	Resa: 8 - 12mq/Lt secondo l'assorbim.					
	Colore: Trasparente effetto bagnato					

IDRO-SINCAM

Fondo impregnante fissativo all'acqua per l'inertizzazione e l'incapsulamento dei manufatti in cemento amianto. Consigliato per esterni ed interni, idoneo come rivestimento incapsulante di tipo D.

COD. 430.0000	Caratteristiche Tecniche	unità misura litri	Prezzo € litro	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: Pennello-rullo-spruzzo (bassa pressione)	***20,000***	***5,28***	***105,60***		
	Diluizione come	***5,000***	***6,16***	***30,80***	***2***	
	- Fissativo: 100% con acqua					
	Resa: 5-10 mq/Lt secondo l'assorbimento					
	- Consolidante: Nessuna					
	Resa Tipo D: 150 gr.Mq					
	Essiccazione: Sovrapplicabile dopo 24ore					
	Peso Specifico: Kg/lt 1- 1,05					
	Colore: trasparente azzurro intenso					

SINCAMTRE

Finitura acrilica elastomerica all'acqua per l'inertizzazione e l'incapsulamento dei manufatti in cemento amianto per esterni ed interni di tipo A e B

SERIE 045	Caratteristiche Tecniche	unità misura Kg.	Prezzo € al kg.	Prezzo € Confez.	Quantità x imballo	Note
	Applicazione: pennello-rullo-spruzzo(bassa press.)	***20,000***	***7,26***	***145,20***		
	Diluizione : 1° mano 10% con acqua					
	2° mano nessuna					
	Essiccazione: sovrapplicabile dopo 24ore					
	Essiccazione: totale: 48 ore a 20° c					
	Peso specifico: Kg/lt 1,400-1,450	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)				
	Resa Tipo A: min.750/800 gr/mq, 2 mani non diluito					
	Resa Tipo B: min.650/700 gr/mq, 2 mani non diluito					
	Le due mani devono essere di colore diverso e contrastante					
	Colori: Tinte mazzetta "Città colore "					

SINCAMTRE è stato giudicato idoneo per l'incapsulamento e l'inertizzazione del cemento-amianto dal centro politecnico di ricerche " Istituto Giordano di Bellaria -RN " con le seguenti certificazioni:

- Rivestimento incapsulante di **tipo A** (a vista all'esterno) Certificati di idoneità n° 157409-410 del 28/2/02
- Rivestimento incapsulante di **tipo B** (a vista all'interno) Certificato di idoneità n° 158971 del 19/04/02
- Rivestimento incapsulante di **tipo D** (Interventi di rimozione e o di smaltimento). Rapp. di prova n° 158972 del 19/04/02

Tutte le tinte della " **mazzetta città colore** " sono derivate da pigmenti che hanno ottenuto la certificazione

Modalità per il rilascio della certificazione di idoneità:

La ditta committente dovrà compilare in ogni sua parte e (sotto la propria responsabilità) la scheda informativa rilasciata dal produttore o dal rivenditore e renderla opportunamente sottoscritta.

RIVESTIMENTI EPOSSIDICI ALL'ACQUA PER ALIMENTI

confezioni a peso netto

- Listino Versione 2.0

Data agg.to: 01/10/17

SEA 150

Sistema epossipoliamminico bianco inodore, bicomponente diluibile con acqua consigliato per il rivestimento di supporti minerali (stagionati e asciutti) destinati al contatto con acqua potabile e sostanze alimentari del tipo I°A e IV°A del D.M. 03/73 e successive modifiche e integrazioni.

COD. 649.1000	Caratteristiche Tecniche	unità di misura Kg.	Prezzo in € al Kg.	Note
Applicazione:	pennello, rullo(pelo raso), spruzzo convenz.le, (airless)			
Catalisi:	35% con 749.0000 (indurente poliamminico)	*4,0*	*17,82*	
Diluizione:	15 - 20% con acqua			
Pot life del diluito a 20°C:	60 - 90 minuti			
Indurimento a 20° C.	fuori tatto 4 - 5 ore - Totale 24 - 36 ore	**INDURENTE COD. 749.0000**		
Brillantezza:	90 - 95 gloss			
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,500 - 1,550			
Resa a 2 mani:	3 - 4 mq / Kg (spessore 90 - 100 Micron secchi)	*1,4*	*27,28*	
Intervallo fra le mani:	24 ore			
Colori disponibili:	Cod. 649.1000 Bianco			
Si possono ottenere colori diversi utilizzando specifici coloranti certificati della serie 649				

TEA 250

Trasparente epossidico all'acqua inodore, bicomponente diluibile con acqua consigliato come impregnante consolidante e antipolvere per pavimentazioni cementizie (stagionate e asciutte). Pedonabile dopo 3 - 4 giorni. Idoneo per pavimentazioni e rivestimenti nelle aziende di lavorazioni e produzioni alimentari.

COD. 662.0000	Caratteristiche Tecniche	unità di misura Kg.	Prezzo in € al Kg.	Note
Applicazione:	pennello, rullo (pelo raso)			
Catalisi:	75% con 762.0000 (indurente poliamminico)	*2,0*	*27,50*	
Diluizione:	100-125% con acqua			
Pot life del diluito a 20°C:	60 - 90 minuti			
Indurimento a 20° C.	fuori tatto 4 - 5 ore - Totale 24 - 36 ore	**INDURENTE COD. 762.0000**		
Brillantezza:	semilucido			
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,000 - 1,050			
Resa teorica:	50-60 gr/mq per mano secondo assorbimento supporto	*1,5*	*29,70*	
Intervallo fra le mani:	24 ore			
Disponibile a magazzino				

EPOSSIDICI PER ALIMENTI

confezioni a peso netto

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

EPOREM S.S.

Epossipoliamminico senza solvente certificato per il contatto continuo con acqua potabile, sostanze alimentari, mosti in fermentazione, vini, olio, conserve ecc..

COD. 623.7034 COD. 623.2004	Caratteristiche Tecniche	unità di misura Kg.	Prezzo in € al Kg.	Note
Applicazione:	airless, pennello, spatola, rullo (pelo raso)			
Catalisi:	25% con 727.0000 (ammina alifatica)	*4,0*	*15,62*	
	Pot life a 20°C: 30 - 40 minuti			
Essiccazione a 20°c:	fuori tatto 8 - 12 ore - totale 5 - 7 giorni			
Brillantezza:	90 - 95 Gloss	**INDURENTE POLIAMMINICO COD. 727.0000**		
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,650 - 1,700			
Resa:	2 - 3 mq / Kg (spessore 200 Micron secchi)			
Disponibili a magazzino	rosso ossido 623.7034 - giallo ossido 623.2004	*1,0*	*16,94*	

EPOREM S.S.

Epossipoliamminico senza solvente certificato per il contatto continuo con acqua potabile, sostanze alimentari, mosti in fermentazione, vini, olio, conserve ecc..

COD. 623.1038	Caratteristiche Tecniche	unità di misura Kg.	Prezzo in € al Kg.	Note
Applicazione:	airless, pennello, spatola, rullo (pelo raso)			
Catalisi:	25% con 727.0000 (ammina alifatica)	*4,0*	*17,60*	
	Pot life a 20°C: 30 - 40 minuti			
Essiccazione a 20°c:	fuori tatto 8 - 12 ore - totale 5 - 7 giorni			
Brillantezza:	90 - 95 Gloss	**INDURENTE POLIAMMINICO COD. 727.0000**		
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,650 - 1,700			
Resa:	2 - 3 mq / Kg (spessore 200 Micron secchi)	*1,0*	*16,94*	
Disponibile a magazzino	bianco			

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

42

EDILIZIA PROFESSIONALE

RIVESTIMENTI EPOSSIDICI PER PAVIMENTAZIONI

Confezioni a peso netto

Data aggiornam.: 01/10/17 - Listino Versione 2.0

EPOSSIDICO PER PAVIMENTI

Rivestimento protettivo antipolvere per pavimentazioni cementizie stagionate e asciutte dalla notevole aderenza, durezza, elasticità e resistenza al lavaggio con idropulitrici. Calpestabile dopo 48 ore (20°C U.R. inf. 70%)

SERIE 632	Caratteristiche Tecniche	unità di misura Kg.	Prezzo in € al Kg.	Note
Applicazione:	airless, spruzzo convenz.le, pennello, rullo (pelo raso)	**TINTE NORMALI**		
Catalisi:	25% con 717.0000 (poliammidico)	***20,0***	***10,34***	
	15% con 741.0000 (poliammidico A.S.)	***4,0***	***11,55***	
	Pot life a 20°C: 24 ore			
Diluizione:	5 - 10% con 764.0000	**CATALIZZATORE COD. 717.0000**		
Essiccazione a 20°c:	fuori tatto 1,5-2ore-In profondità 24-36ore-calpestabile min. 48ore	***5,0***	***11,00***	
Brillantezza:	Satinato 20 - 30 gloss	***1,0***	***12,21***	
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,400 - 1,450			
Resa (cat. 717.0000):	5 - 6 mq / Kg (spessore 60 - 70 Micron)	**CATALIZZATORE COD. 741.0000**		
Resa (cat. 741.0000):	4 - 5 mq / Kg (spessore 80 - 100 Micron)	***3,0***	***15,40***	
Colori disponibili:	Cod. 632.8026 Grigio medio ral 7042 ca.	***0,6***	***16,60***	
	Cod. 632.7068 Rosso ossido			
	su richiesta: tinte di cartella smalti industriali	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)		

EPOREM - A.S. PER PAVIMENTAZIONI

Rivestimento protettivo epossipoliamminico a spessore per pavimentazioni cementizie stagionate e asciutte a uso industriale, lavabile con idropulitrici e sostanze igienizzanti. Calpestabile dopo 5 - 7 giorni.

SERIE 678	Caratteristiche Tecniche	unità di misura Kg.	Prezzo in € al Kg.	Note
Applicazione:	airless, spruzzo convenz.le, pennello, rullo (pelo corto)	**TINTE NORMALI**		
Catalisi:	30% con 774.0000 (indurente poliamminico A.S.)	***10***	***13,09***	
	Pot life a 20°C: 60 - 90 minuti			
Diluizione:	3-5% con 997.0246 - 764.0000	**INDURENTE POLIAMMINICO A.S.COD. 774.0000**		
Essiccazione a 20°c:	fuori tatto 8 - 12 ore - totale 5 - 7 giorni	***3***	***21,89***	
Brillantezza:	70 - 80 Gloss	**Diluente per Eporem A.S.COD. 997.0246**		
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,400 - 1,450	***25 Lt***	***5,20***	
Resa (due mani):	2 - 3 mq / Kg (spessore 200 Micron)	***5 Lt***	***6,00***	
Colori:	tinte di cartella smalti industriali	**Tinte forti** (quotazione da definire secondo la tinta)		

SEAPP 170

Rivestimento epossidico all'acqua protettivo per pavimentazioni cementizie stagionate e asciutte, dalla notevole aderenza, durezza, elasticità e resistenza al lavaggio con idropulitrici. Calpestabile dopo 3 - 4 giorni (20°C U.R. inf. 70%)

SERIE 644	Caratteristiche Tecniche	unità di misura Kg.	Prezzo in € al Kg.	Note
Applicazione:	pennello, rullo(pelo raso), spruzzo convenz.le, (airless)			
Catalisi:	40% con 718.0000 (indurente poliamminico)	***10***	***14,96***	
Diluizione 1a mano:	25% con acqua secondo assorbimento supporto			
Diluizione 2a mano:	10% con acqua secondo assorbimento supporto	***5***	***16,06***	
Pot life del diluito a 20°C:	3 - 4 ore (vedi scheda tecnica)			
Indurimento a 20° C.	fuori tatto 3-4ore-Totale 24-36ore-pedonabile dopo3-4gg			
Brillantezza:	semilucido	**CATALIZZATORE COD. 718.0000**		
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,350 - 1,450			
Resa teorica:	8-9 mq / Kg (spessore 40-50 Micron) - una mano	***4***	***23,10***	
Colori:	cod. 644.8029 ral 7035 - 644.8054 ral 7001			
(produz. minima Kg. 100)	cod. 644.4015 ral 6021 - 644.7081 ral 3009	***2***	***24,20***	
	su richiesta: tinte di cartella smalti industriali			

FINITURE ACRILPOLIURETANICHE ALL'ACQUA

confezioni a peso netto

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

- Listino Versione 2.0 Data agg.to: 01/10/17

POLIDROS LUCIDO

Smalto acrilpoliuretanico all'acqua non ingiallente dalla notevole durezza, elasticità e resistenza meccanica e alla corrosione. Ottima l'aderenza anche su lamiera zincata, alluminio e su supporti minerali.

SERIE 635	Caratteristiche Tecniche	unità di misura Kg	Prezzo in € al Kg	Note
Applicazione:	spruzzo convenzionale - airless bassa pressione	**BIANCO E TINTE NORMALI DI CARTELLA**		
Catalisi:	30% con 735.0000 (isoc.alif.)	*20,0*	*19,25*	
Pot-life a 20°C	6 - 7 ore	*4,0*	*20,35*	
		Tinte FORTI di cartella: BLU - VERDI		
Essiccazione a 20°c:	al tatto 60 - 90 minuti - totale 24 - 36 ore	*20,0*	*24,86*	
		4,0	*25,96*	
Brillantezza:	80 - 85 Gloss	**TINTE FORTI DI CARTELLA: GIALLI-ARANCI-ROSSI**		
		20,0	*30,91*	
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,110 - 1,200	*4,0*	*32,01*	
Resa:	7 - 10 mq / Kg (spessore 35 - 40 Micron)	**CATALIZZATORE COD. 735.0000**		
		6,0	*32,34*	
Colori:	tinte di cartella smalti industriali	*1,2*	*34,21*	

POLIDROS SATINATO

Smalto acrilpoliuretanico all'acqua non ingiallente dalla notevole durezza, elasticità e resistenza meccanica e alla corrosione. Ottima l'aderenza anche su lamiera zincata, alluminio e su supporti minerali.

SERIE 636	Caratteristiche Tecniche	unità di misura Kg	Prezzo in € al Kg	Note
Applicazione:	spruzzo convenzionale - airless bassa pressione	**BIANCO E TINTE NORMALI DI CARTELLA**		
Catalisi:	20% con 735.0000 (isoc.alif.)	*20,0*	*18,04*	
Pot-life a 20°C	6 - 7 ore	*4,0*	*19,14*	
		Tinte FORTI di cartella: BLU - VERDI		
Essiccazione a 20°c:	al tatto 60 - 90 minuti - totale 24 - 36 ore	*20,0*	*23,54*	
		4,0	*24,64*	
Brillantezza:	40 - 50 Gloss	**TINTE FORTI DI CARTELLA: GIALLI-ARANCI-ROSSI**		
		20,0	*29,15*	
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,250 - 1,400	*4,0*	*30,25*	
Resa:	7 - 8 mq / Kg (spessore 35 - 40 Micron)	**CATALIZZATORE COD. 735.0000**		
		4,0	*33,00*	
Colori:	tinte di cartella smalti industriali	*0,8*	*35,20*	

POLIDROS OPACO

Smalto acrilpoliuretanico all'acqua non ingiallente dalla notevole durezza, elasticità e resistenza meccanica e alla corrosione. Ottima l'aderenza anche su lamiera zincata, alluminio e su supporti minerali.

SERIE 634	Caratteristiche Tecniche	unità di misura Kg	Prezzo in € al Kg	Note
Applicazione:	spruzzo convenzionale - airless bassa pressione	**BIANCO E TINTE NORMALI DI CARTELLA**		
Catalisi:	15% con 735.0000 (isoc.alif.)	*20,0*	*16,83*	
Pot-life a 20°C:	4 - 6 ore	*4,0*	*17,93*	
		Tinte FORTI di cartella: BLU - VERDI		
Essiccazione a 20°c:	al tatto 60 - 90 minuti - totale 24 - 36 ore	*20,0*	*22,33*	
		4,0	*23,43*	
Brillantezza:	5 - 10 Gloss	**TINTE FORTI DI CARTELLA: GIALLI-ARANCI-ROSSI**		
		20,0	*27,72*	
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,300 - 1,450	*4,0*	*28,82*	
Resa:	6 - 8 mq / Kg (spessore 35 - 40 Micron)	**CATALIZZATORE COD. 735.0000**		
		3,0	*33,99*	
Colori:	tinte di cartella smalti industriali	*0,6*	*36,19*	

POLIDROS BUCCIANTE SEMILUCIDO

Smalto acrilpoliuretanico all'acqua ad effetto bucciato per manufatti in ferro e lamiera zincata dalla notevole durezza, elasticità e resistenza alla corrosione.

SERIE 637	Caratteristiche Tecniche	unità di misura Kg	Prezzo in € al Kg	Note
Applicazione:	spruzzo con aerografo, pressione 3/4 atm	**BIANCO E TINTE NORMALI DI CARTELLA**		
Catalisi:	10% con 707.0000 (isoc.alif.)	*20,0*	*18,81*	
Pot-life a 20°C:	4 - 6 ore	**Tinte FORTI di cartella: BLU - VERDI**		
Essiccazione a 20°c:	al tatto 60 - 90 minuti - totale 24 - 36 ore	*20,0*	*20,90*	
Brillantezza:	50 - 70 Gloss	**TINTE FORTI DI CARTELLA: GIALLI-ARANCI-ROSSI**		
Peso specifico del catalizzato:	kg/lt 1,200 - 1,300	*20,0*	*25,41*	
Resa:	7 - 9 mq / Kg (spessore 40 - 50 Micron)			
Colori:	tinte di cartella smalti industriali	**CATALIZZATORE COD. 707.0000**		
	(produzione minima Kg. 100)	*2,0*	*41,25*	

1 ACCETTAZIONE DI ORDINI E CONDIZIONI DI VENDITA

Ogni ordine di vendita è da intendersi subordinato all'approvazione della Casa. Con il conferimento e la sottoscrizione dell'ordine da parte del Committente si intendono accettate integralmente le presenti condizioni.

2 CONDIZIONI DI RESA

Il materiale si intende reso franco nostro magazzino in Mantova. Qualora il costo del trasporto fosse compreso nel prezzo concordato, la resa è da considerarsi sempre ed esclusivamente franco piano stradale del destinatario (art. 1510 C.C.)

3 TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI O IMPEDIMENTI DI FORNITURA

Industria Colori Freddi S.Giorgio si impegna a rispettare i termini di consegna pattuiti ed espressamente indicati in conferma d'ordine. In caso di ritardi o impedimenti di fornitura causati da forza maggiore, l'Industria Colori Freddi S.Giorgio si ritiene sollevata dalle responsabilità conseguenti al mancato riseprtto dei termini di consegna pattuiti; è fatto comunque obbligo all'Industria Colori Freddi S.Giorgio di dare tempestiva comunicazione al committente di tali impedimenti.

4 TRASPORTO E RISCHIO

Il materiale viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche quando esso viene reso franco destino, restando convenuto che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto del Committente stesso (art. 1510 C.C.). Spetta dunque al Committente fare reclamo all'atto della ricezione per ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi che si verificassero per qualsiasi causa alle Amministrazioni Ferroviarie, Compagnie di Navigazione o altri Vettori responsabili, ivi compresi i mezzi dell'Industria Colori Freddi S.Giorgio. All'atto della consegna, il Committente deve quindi avere cura di controllare la quantità e lo stato della merce riportando sui documenti di trasporto le eventuali contestazioni che si dovessero riscontrare sulla merce. Gli eventuali reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se fatti nei termini stabiliti dal Codice Civile(artt. 1495, 1511, C.C.).

5 IMBALLAGGIO

Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. I bancali in legno, salvo diversamente pattuito, sono soggetti alla clausola "a rendere" con addebito immediato al costo per mancata restituzione e accredito in caso di resa successiva. Lo smaltimento dei contenitori vuoti con le normative vigenti è sempre a carico dell'utilizzatore del prodotto (DPR 915/1982).

6 PREZZI

I prezzi si intendono al netto dell'IVA. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.

7 PAGAMENTI

Condizioni e sistemi di pagamento devono sempre essere concordati con l' Industria Colori Freddi S.Giorgio e il loro mancato rispetto potrà, discrezionalmente, dare luogo all'addebito delle spese secondo il dettato della D.Lgs. 231/02 attuativo della Dir. UE 2000/35/CE. I pagamenti assumono carattere liberatorio, solo se effettuati direttamente alla nostra società anche per il tramite dei nostri agenti di commercio, dei nostri autisti e/o dei trasportatori autorizzati che potranno rilasciare regolare quietanza direttamente sul documento di trasporto o sulla fattura di vendita.

8 RESPONSABILITA'

L'Industria Colori Freddi S.Giorgio non dà garanzia circa l'impiego della merce fornita e pertanto nessuna responsabilità potrà esserle attribuita a qualsiasi titolo e nessun indennizzo potrà esserle richiesto. In nessun caso la responsabilità dell'Industria Colori Freddi S.Giorgio può estendersi a danni diretti e indiretti di qualsiasi specie.

9 RECLAMI E RESI

Non si accettano reclami di nessun genere trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce (art. 1495, 1511 C.C.). Eventuali reclami, per essere presi in considerazione, dovranno essere fatti a mezzo lettera raccomandata entro tale termine. Non si accetta merce di ritorno senza preventivo accordo con la Casa.

10 FORMA DI VENDITA

Tutto il materiale viene venduto a peso netto (p.n.) o a volume.

11 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Mantova.

DILUENTI

Confezioni a volume

INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO

PREZZI NETTI I.V.A. ESCLUSA

Data aggiornam.: 01/10/17

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	LITRI	Prezzo € al Litro	Prezzo € a Confezione	Imballo	Note
750.0000	ACQUARAGIA "PINELLA" DILUENTE PER SINTETICI A PENNELLO	25	1,80	45		
		5	2,05	10,25	4	
		1	2,55	2,55	10	
		0,5	3,20	1,6	10	
770.0000	" AROMELLA " ACQUARAGIA INODORE	25	1,90	47,5		
		5	2,15	10,75	4	
		1	2,65	2,65	10	
761.0000	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA	25	1,80	45		
		5	2,25	11,25	4	
		1	2,75	2,75	10	
		0,5	3,40	1,7	10	
760.0000	DILUENTE NITRO Normale	25	1,75	43,75		
780.0000	DILUENTE NITRO Industriale	25	1,70	42,5		
752.0000	DILUENTE PER SINTETICI A SPRUZZO e CLOROCAUCCIU'	25	2,00	50		
		5	2,35	11,75	4	
		1	2,85	2,85	10	
758.0000	DILUENTE LENTO PER SINTETICI E CLOROCAUCCIU'	25	1,95	48,75		
		5	2,30	11,5	4	
753.0000	DILUENTE PER APPLICAZIONE ELETTROSTATICA	25	2,25	56,25		
		5	2,65	13,25	4	
757.0000	DILUENTE PER PITTURE SPARTITRAFFICO	25	1,85	46,25		
763.0000	DILUENTE PER SISTEMI POLIURETANICI	25	2,15	53,75		
		5	2,65	13,25	4	
		1	3,15	3,15	10	
782.0000	DILUENTE LENTO PER SISTEMI POLIURETANICI	25	2,25	56,25		
		5	2,70	13,5	4	
764.0000	DILUENTE PER SISTEMI EPOSSIDICI	25	2,05	51,25		
		5	2,45	12,25	4	
		1	2,95	2,95	10	
792.0000	DILUENTE LENTO PER SISTEMI EPOSSIDICI	25	2,25	56,25		
		5	2,70	13,5	4	
775.0000	SGRASSANTE	25	1,75	43,75		
		5	2,00	10	4	